






13790510059

5

4

3

2

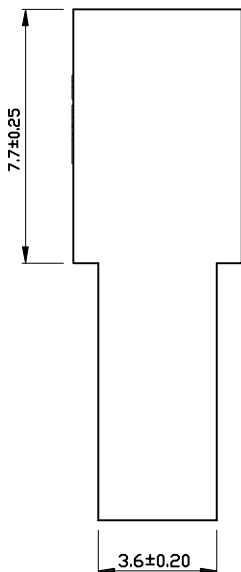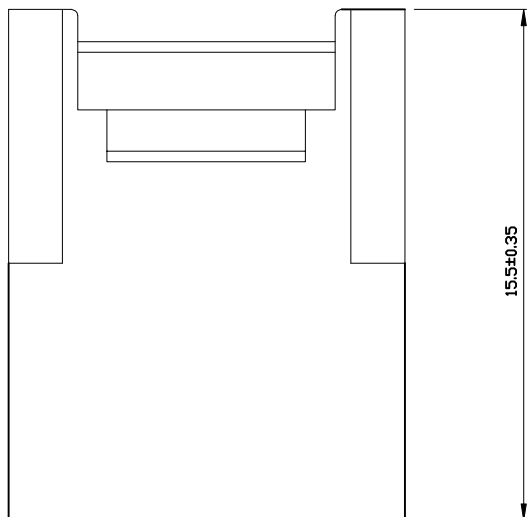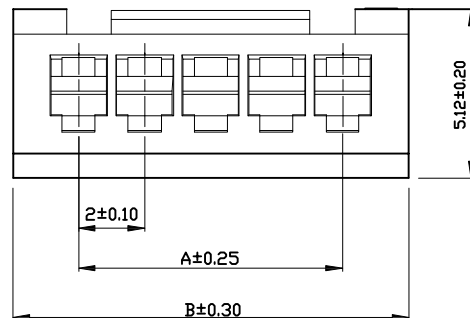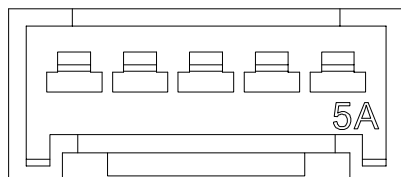

Poles	Dimensions mm	
	A	B
2	2.00	6.00
3	4.00	8.00
4	6.00	10.00
5	8.00	12.00
6	10.00	14.00
7	12.00	16.00
8	14.00	18.00
9	16.00	20.00
10	18.00	22.00
11	20.00	24.00
12	22.00	26.00
13	24.00	28.00
14	26.00	30.00

EST2001 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

羿通代码+间距

PIN数
1示意单排
2示意双排

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

1 普通
2 薄
3 带侧带锁扣
U 超薄
HV 带高凸点
LC 带低凸点
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

X 公胶壳
G 母胶壳

NO MARK

A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料

技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规: AWG#24-#28
Applicable wire: AWG#24-#28
- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 3.0A max
Current rating: 3.0A max
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃~+85℃
- 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
Insulation resistance: $\geq 1000M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$
Contact resistance: $\leq 0.02\Omega$

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2001H-1*NPX-B

品名 TITLE: PH2.0-H母(带扣)

材料: PA66

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1


制图: 胡宗显

审核: 陈澧兵

核准: 李海平

日期: 2022/05/12

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°



XJ