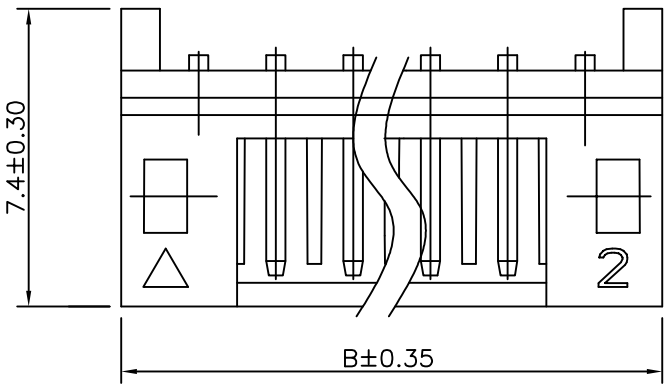

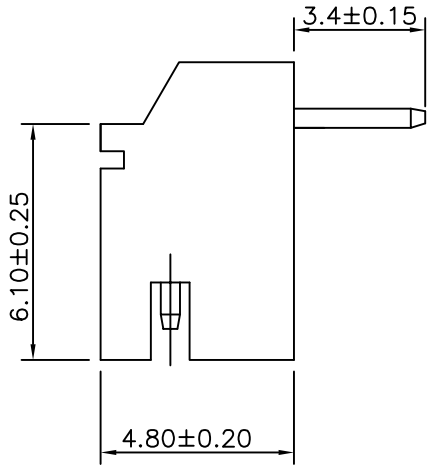

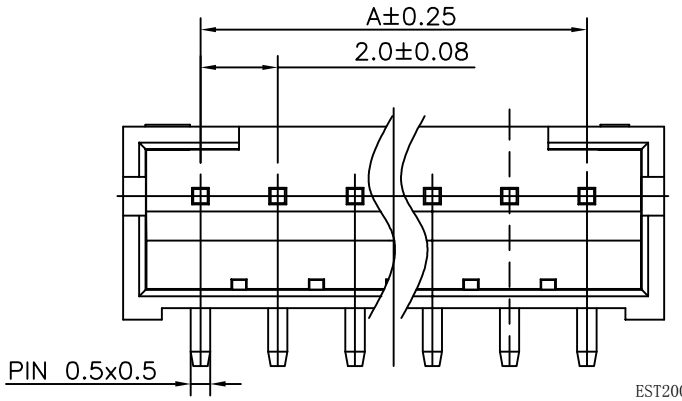

PART NO.	Dimensions	
	A	B
1*2P	2.00	6.00
1*3P	4.00	8.00
1*4P	6.00	10.00
1*5P	8.00	12.00
1*6P	10.00	14.00
1*7P	12.00	16.00
1*7P	14.00	18.00
1*8P	16.00	20.00
1*9P	18.00	22.00
PH2.0-11A	20.00	24.00
PH2.0-12A	22.00	26.00
PH2.0-13A	24.00	28.00
PH2.0-14A	26.00	30.00
PH2.0-15A	28.00	32.00
PH2.0-16A	30.00	34.00

P.C.B Thickness = 1.20mm
(Tolerance=±0.05)



Recommended P.C.B Layout(Top Side)

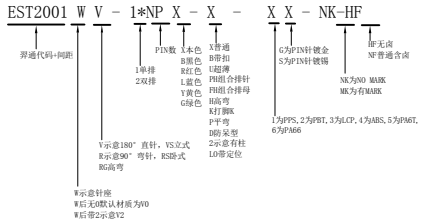

NOTES:

MATERIAL:PA66UL94V-0
CONTACT: BRASS,TIN PLATED
CURRENT RATING: 2A AC/DC
VOLTAGE RATING: 100V AC/DC
TEMPERATURE RANGE: -25°C~+85°C
CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE:1000MΩ MIN
WITHSTANDING VOLTAGE:800V AC/MINUTE
FLASH: 0.05MAX;WARPAGE: 0.08MAX

EST DGEASTOM

东莞市羽通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: EST2001WR-1*NPX-LO

品名 TITLE: PH2.0-wafer 90°(带定位无K)

材料:	单位:	包装规格:	比例:
PA66UL94V-0	MM	1K/包	1:1

制图:	审核:	核准:	日期:
LI	LI	LI	2022/05/11

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.15
X.XX ±0.10
X.XX ±0.05
ANGLE ±1°

EST