

13790510059




5

4



3

2

1

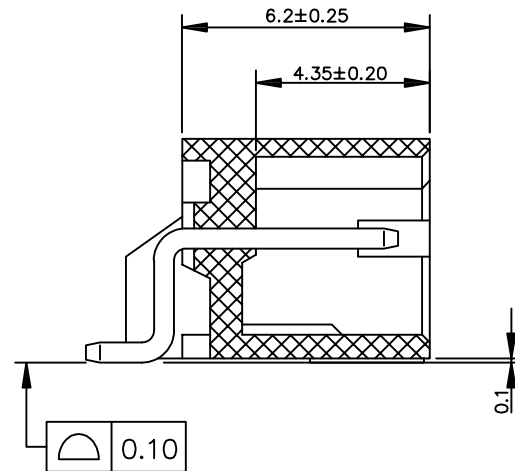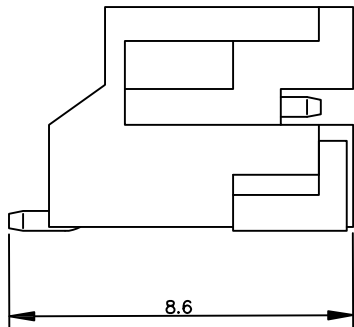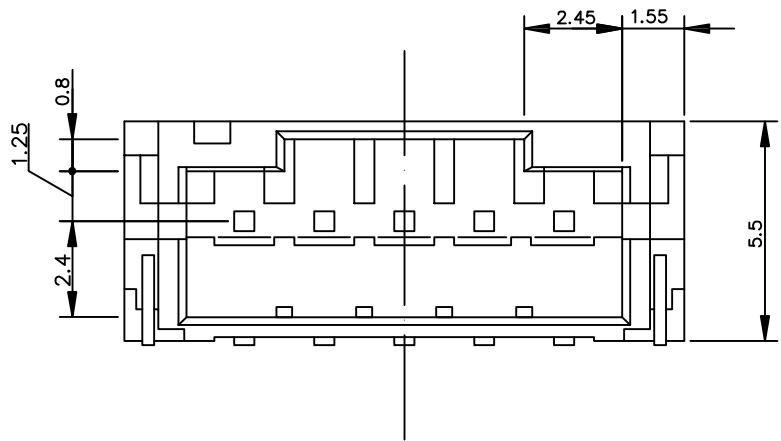

nP	A	B
2	-	8.0
3	4.0	10.0
4	6.0	12.0
5	8.0	14.0
6	10.0	16.0
7	12.0	18.0
8	14.0	20.0
9	16.0	22.0
10	18.0	24.0
11	20.0	26.0
12	22.0	28.0
13	24.0	30.0
14	26.0	32.0
15	28.0	34.0
16	30.0	36.0

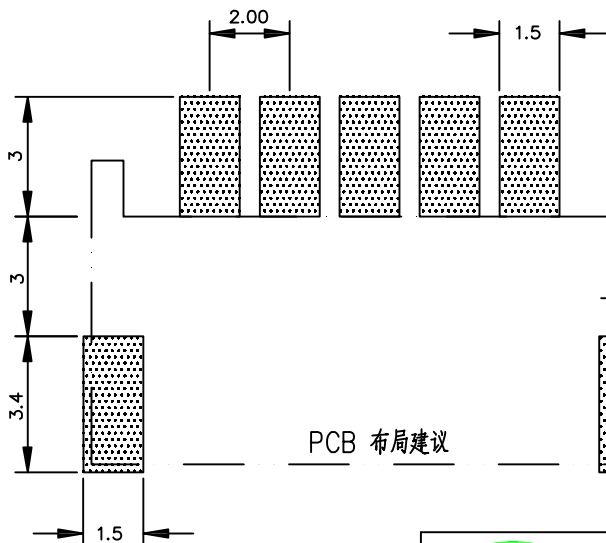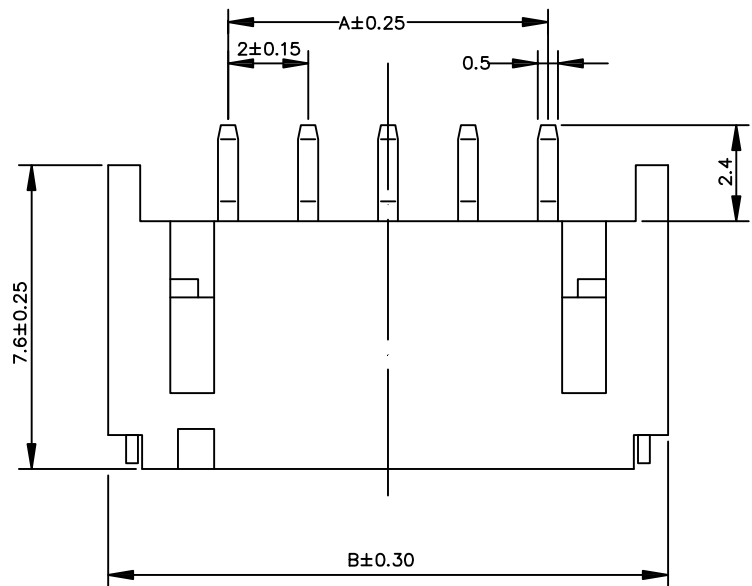

PCB 布局建议

EST2001 WRS - 1*NP X - X - X X - NK-HF

界通代码-间距

1单排
2双排

PIN数

X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
PH组合排母
H高弯
K打脚
P平弯
D弯型
2示急有柱
LO带定位无
KLO带定位打

1为PFS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66

5为PIN针镀金
5为PIN针镀锡

NK为NO MARK
MK为有MARK

HF无菌
NF普通含菌

V示急180°直针, VS立式
R示急90°弯针, RS卧式
RG高弯

W示急针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示急V2

EST
DGEASTOM

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2001WRS-1*NPX-X-3S				一般公差 GENERAL TOLERANCE	
品名 TITLE: PH2.0卧贴				X.X ±0.25	
材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	X.XX ±0.20	
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.5.20	ANGLE ±1°	

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC;
- Current rating: 2A AC/DC;
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ Min
- Temperature range: -25℃~+85℃
- Contact resistance: 20mΩ Max

NO.	名称	材料	表面状态
3	焊片	黄铜	镀锡
2	PIN针	黄铜	镀锡
1	底座	LCP	本色

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

6

5

4

3

2

1

ZT