
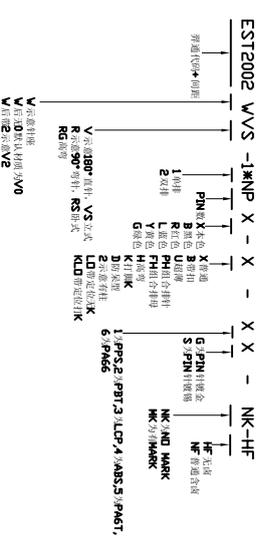
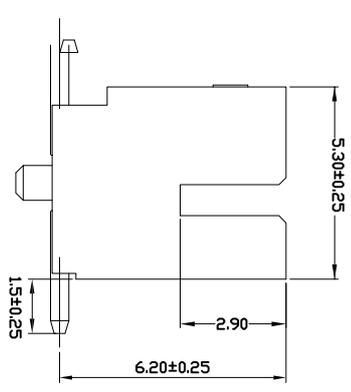
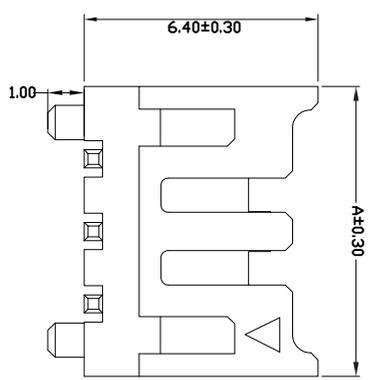


P.C.B LAYOUT

2P 视图



POLES	Dimensions		
	A	B	C
2X02P	6.00	2.00	4.00
2X03P	8.00	4.00	6.00
2X04P	10.00	6.00	8.00
2X05P	12.00	8.00	10.00
2X06P	14.00	10.00	12.00
2X07P	16.00	12.00	14.00
2X08P	18.00	14.00	16.00
2X09P	20.00	16.00	18.00
2X10P	22.00	18.00	20.00
2X11P	24.00	20.00	22.00
2X12P	26.00	22.00	24.00
2X13P	28.00	24.00	26.00
2X14P	30.00	26.00	28.00
2X15P	32.00	28.00	30.00
2X16P	34.00	30.00	32.00
2X17P	36.00	32.00	34.00
2X18P	38.00	34.00	36.00
2X19P	40.00	36.00	38.00
2X20P	42.00	38.00	40.00

Specifications:

Current rating: 3A AC/DC.  
 Voltage rating: 250V AC/DC  
 Temperature range: -40°C~+105°C.  
 Contact resistance: 10mΩ Max.  
 Insulation resistance: 1000MΩ Min.  
 Withstanding voltage: 800V AC/minute.  
 Material: pc9t 94V0.

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY	制 图:	审 核:	包 装 规 格:	比 例:	日 期:	一 般 公 差 GENERAL TOLERANCE X.XX ±0.25 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°
							1:1	2022.5.30	



东莞市羿通实业有限公司  
 DONGGUAN EASTON ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2002WVS-2\*NPX-2

品名 TITLE: PHD2.0 立账(有柱)

材料: 单位: MM

核 准: 包 装 规 格:

制 图: 审 核:

日期: 2022.5.30



JM