

13790510059



5

4


3

2



1

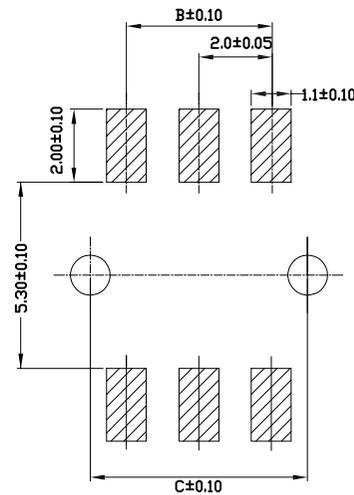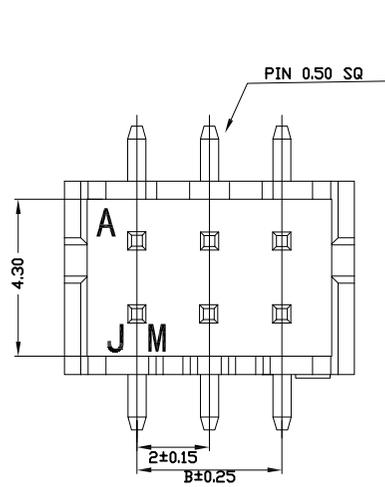

P.C.B LAYOUT



2P 视图

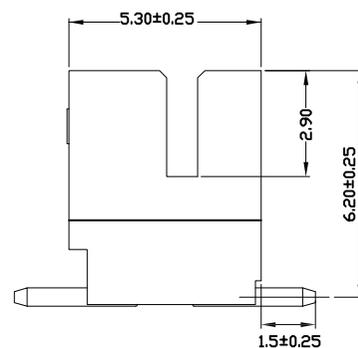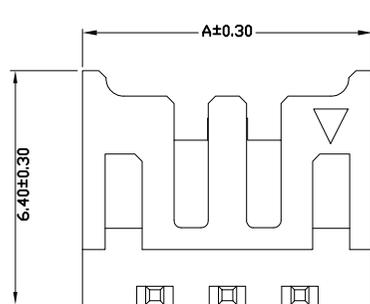

EST2002 WVS -1*NPX - X - X X - NK-HF

通用代码: 间距
 PIN: X 本色, B 黑色, U 超薄, PH 组合排针, Y 微位, G 微位
 1 单排, 2 双排, R 红色, L 蓝色, H 高号, K 打脚, D 防呆型, Z 示差有柱, LD 带定位孔, KLD 带定位孔
 V 示差180°弯针, VS 北式, R 示差90°弯针, RS 卧式, RG 高号
 X 普通, B 带扣, U 超薄, PH 组合排针, Y 微位, H 高号, K 打脚, D 防呆型, Z 示差有柱, LD 带定位孔, KLD 带定位孔
 G / PIN 针镀金, S / PIN 针镀锡, NK / NO MARK, MK 为有MARK
 1: PPS, 2: PBT, 3: LCP, 4: ABS, 5: PA6T, 6: PA66
 HF 无齿, NF 普通齿
 V 示差针座, W 后壳0默认材质为V0, W 后壳2示差V2

POLES	Dimensions		
	A	B	C
2X02P	6.00	2.00	4.00
2X03P	8.00	4.00	6.00
2X04P	10.00	6.00	8.00
2X05P	12.00	8.00	10.00
2X06P	14.00	10.00	12.00
2X07P	16.00	12.00	14.00
2X08P	18.00	14.00	16.00
2X09P	20.00	16.00	18.00
2X10P	22.00	18.00	20.00
2X11P	24.00	20.00	22.00
2X12P	26.00	22.00	24.00
2X13P	28.00	24.00	26.00
2X14P	30.00	26.00	28.00
2X15P	32.00	28.00	30.00
2X16P	34.00	30.00	32.00
2X17P	36.00	32.00	34.00
2X18P	38.00	34.00	36.00
2X19P	40.00	36.00	38.00
2X20P	42.00	38.00	40.00

Specifications:
 Current rating:3A AC/DC.
 Voltage rating:250V AC/DC
 Temperature range:-40°C~+105°C.
 Contact resistance:10MΩ Max.
 Insulation resistance:1000MΩ Min.
 Withstanding voltage: 800V AC/minute.
 Material:pa9t 94v0.

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY	制图: 材料:	单位: MM	包装规格: 审核:	比例: 1:1	日期: 2022. 5. 30
------------------	------------	---------------------	--------------------	------------	-----------	--------------	------------	--------------------




东莞市羿通实业有限公司
 DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2002WVS-2*NPX-X

品名 TITLE: PHD2.0 立贴

一般公差
 GENERAL TOLERANCE
 X.X ±0.25
 X.XX ±0.20
 ANGLE ±1°



JM