
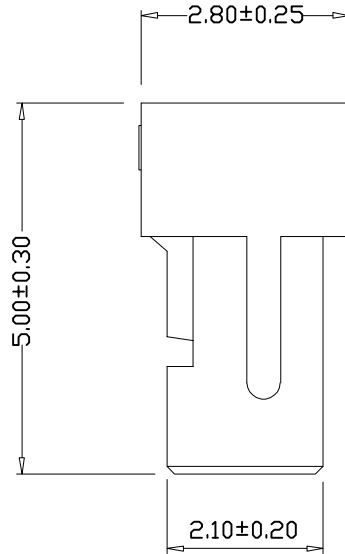


1.00±0.10

A±0.25

B±0.30

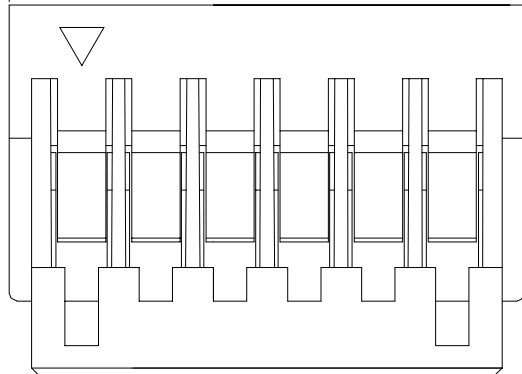

2.80±0.25

5.00±0.30

2.10±0.20

PIN NO.	Dimensions	
	A	B
2P	1.00	3.02
3P	2.00	4.02
4P	3.00	5.02
5P	4.00	6.02
6P	5.00	7.02
7P	6.00	8.02
8P	7.00	9.02
9P	8.00	10.02
10P	9.00	11.02
11P	10.00	12.02
12P	11.00	13.02
15P	14.00	14.02

EST1001 H - 2\*NP X - B - NK - HF-X- X


↑ 异通代码+间距      ↑ 1示意单排 2示意双排      ↑ X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色      ↑ X普通 B带扣 C刺破 L示意 LOCK TYPE U超薄 F防呆型 HV带高凸点 LC带低凸点      ↑ X公胶壳 G母胶壳      ↑ A灼热丝750 B灼热丝850 X普通料

H示意胶壳, H后无数字默认材质V0 H后带数字2示意材质V2      PIN数      HP示意无卤 NF普通含卤      NO MARK      E有耳 NE无耳

**技术说明:**  
Craft specifications

1. 材质 Material: PA66, UL94V-0.
2. 额定电流 Current rating: 1.0A AC, DC
3. 额定电压 Voltage rating: 50V AC, DC
4. 温度范围 Temperature range: -25℃ to 85℃
5. 接触电阻 Contact resistance: ≤30 mΩ
6. 绝缘电阻 Insulation resistance: ≥500 MΩ

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



## 东莞市羿通实业有限公司

### DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1001H-1\*NPX-NE

品名 TITLE: SH1.0-HK无耳单排)

材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2021.07.08

一般公差 GENERAL TOLERANCE  
X.X ±0.30  
X.XX ±0.20  
ANGLE ±1°