

13790510059






5

4




3

2

1

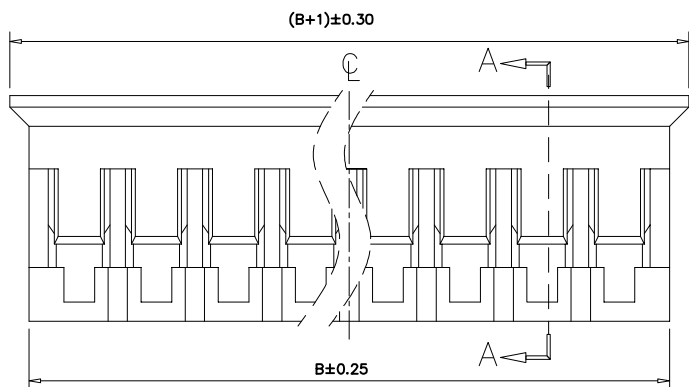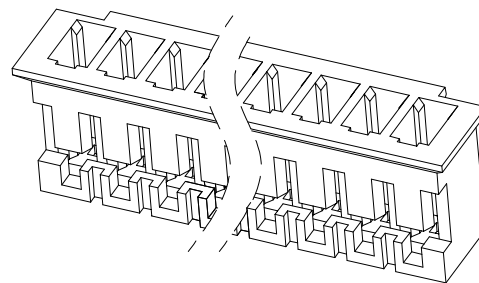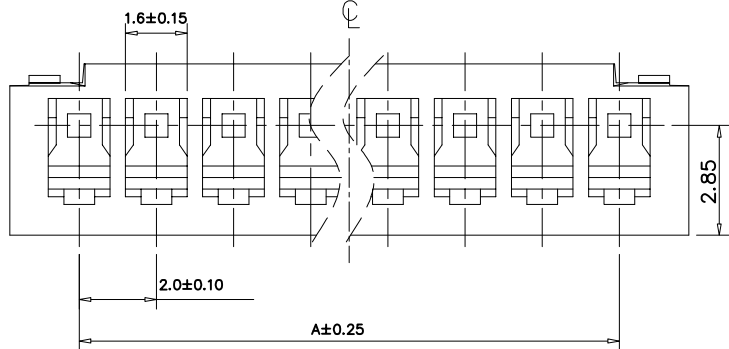

PART NO.	Dimensions	
	A	B
01PIN	2.00	4.60
02PIN	4.00	6.60
03PIN	6.00	8.60
04PIN	8.00	10.60
05PIN	10.00	12.60
06PIN	12.00	14.60
07PIN	14.00	16.60
08PIN	16.00	18.60
09PIN	18.00	20.60
09PIN	20.00	22.60
10PIN	22.00	24.60
11PIN	24.00	26.60
12PIN	26.00	28.60
13PIN	28.00	30.60
14PIN	30.00	32.60

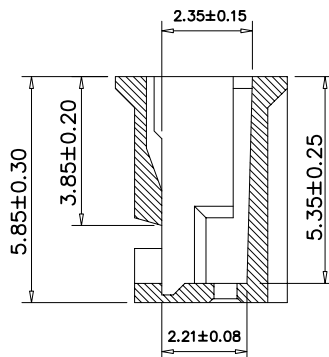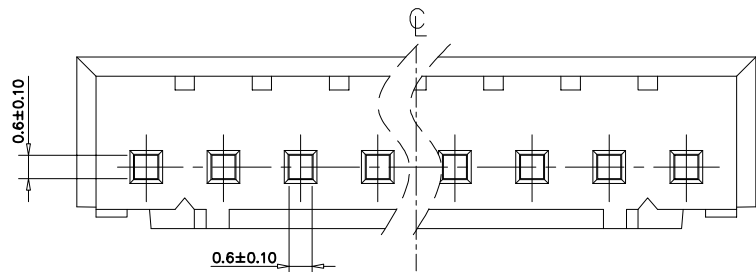

EST2005 H - 1\*NP X - X - X - HF-NK - X

↑ 异通代码+间距

↑ PIN数  
1示意单排  
2示意双排

↑ X普通  
X本色  
B黑色  
R红色  
L蓝色  
Y黄色  
G绿色  
C透明

↑ X公胶壳  
G母胶壳

↑ NO MARK

↑ A灼热丝750  
B灼热丝850  
X普通料

↑ HF示意无卤  
NF普通含卤

↑ H示意胶壳,  
H后无数字默认材质V0  
H后带数字2示意材质V2

技术参数: SPECIFICATIONS

- 额定电压: 200V DC/AC (有效值)  
Voltage rating: 200V DC/AC (rms)
- 额定电流: 2.0A  
Current rating: 2.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)  
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃  
Working Temperature: -25℃~+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ  
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω  
Contact resistance: ≤0.02Ω



东莞市羿通实业有限公司  
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2005H-1\*NPX-X-X

品名 TITLE: JAE2.0-H

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1

制图: 审核: 核准: 日期: 2022.6.11

一般公差  
GENERAL TOLERANCE  
X.X ±0.30  
X.XX ±0.25  
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

