







13790510059

5

4

3

2

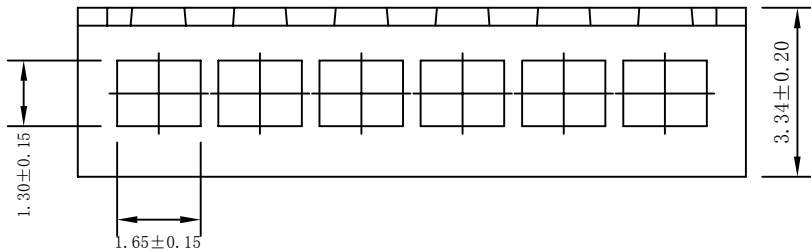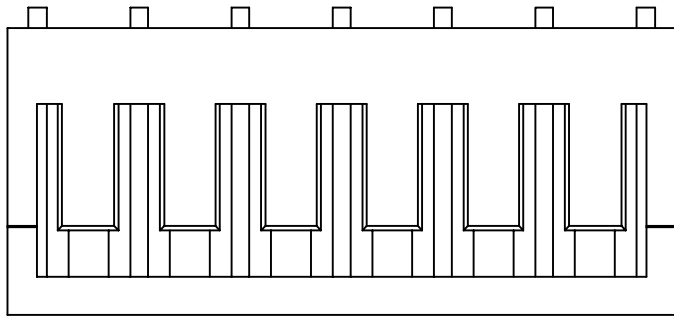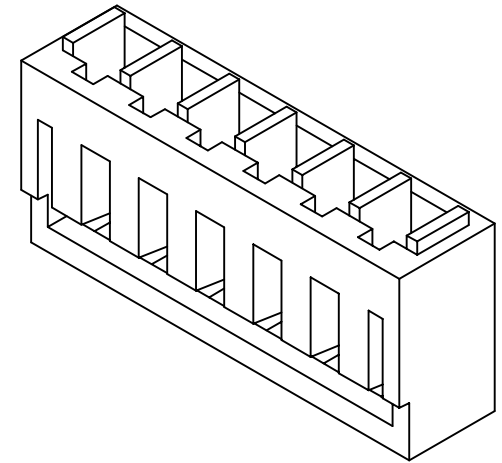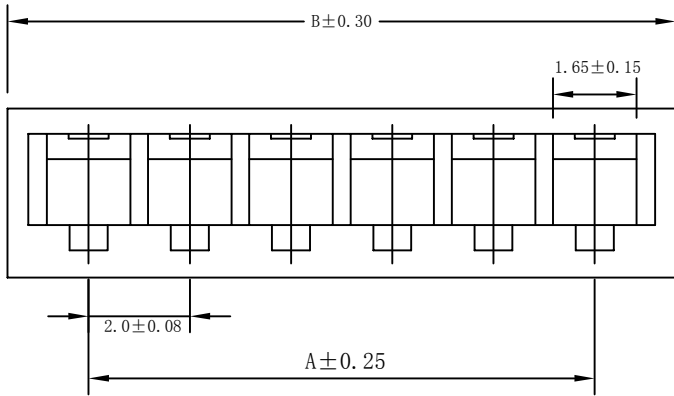

P NO	Dimensions	
	A	B
2P	2.00	5.20
3P	4.00	7.20
4P	6.00	9.20
5P	8.00	11.20
6P	10.00	13.20
7P	12.00	15.20
8P	14.00	17.20
9P	16.00	19.20
10P	18.00	21.20
11P	20.00	23.20
12P	22.00	25.20
13P	24.00	27.20
14P	26.00	29.20
15P	28.00	31.20
16P	30.00	33.20

EST2006 H - 1*NP X - X - X - HF-NK - X

羿通代码+间距
 H 示意胶壳
 H后无数字默认材质V0
 H后带数字2示意材质V2
 1 示意单排
 2 示意双排
 NP 示意无卤
 NP普通含卤
 X 普通
 X 胶壳
 G 母胶壳
 X 本色
 B 蓝色
 R 红色
 L 蓝色
 Y 黄色
 G 绿色
 C 透明
 2 示意两侧带锁扣
 U 超薄防呆型
 HV 带高凸点
 LC 带低凸点
 K 平槽
 E 有耳
 NO MARK
 A 灼热丝750
 B 灼热丝850
 X 普通料

技术参数: SPECIFICATIONS

- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 2.5-1.0A
Current rating: 2.5-1.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃~+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY

东莞市羿通实业有限公司

DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2006H-1*NPX-X-X

品名 TITLE: SAN180° -H

材料: PA66	单位: MM	包装规格: 1K/包	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022/06/13

一般公差
GENERAL TOLERANCE

X.X ±0.30

X.XX ±0.20

ANGLE ±1°

6

5

4

3

2

1

EST