



13790510059

5


4

3


2

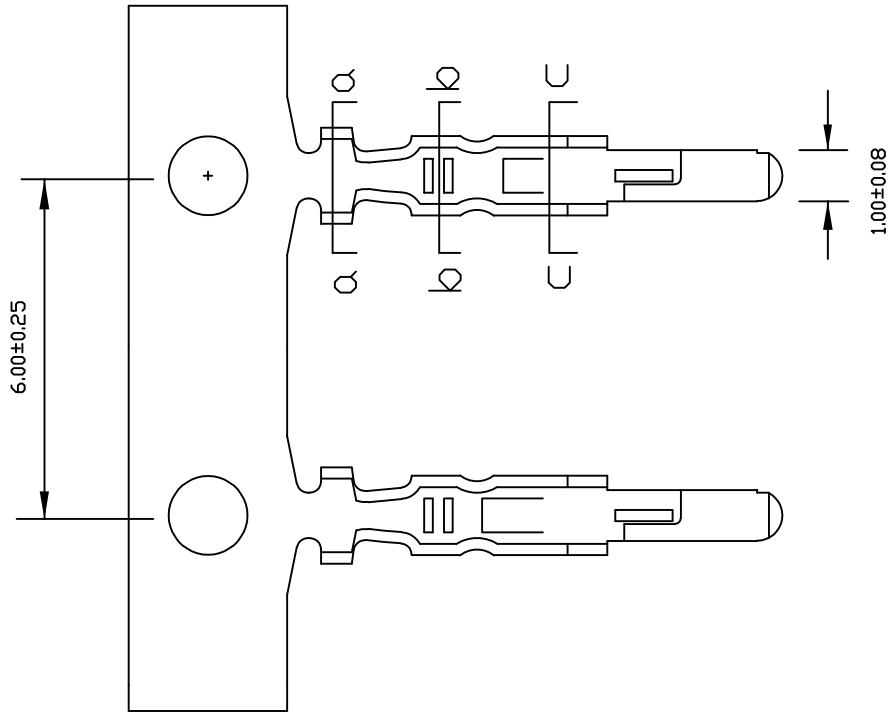


SECTION a-a



SECTION b-b



SECTION c-c

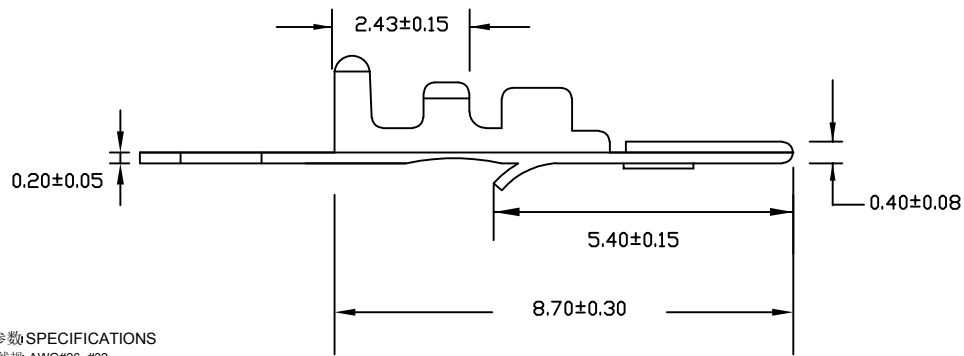

EST2008 T P X - 2 X - X

↑ 普通代码+间距
T 示意端子
X 普通脚
H 高脚
E 增高型脚
X 普通
L 长
S 短
X 公端
G 母端
C 示意90°
S 示意180°

0 素材
2 镀锡光冲后镀
3 镀锡光镀后冲
5G、15G 示意镀金5U*或15U*、1G 示意镀金1U*

P 磷铜
B 铍铜
E 合金钢

技术参数 SPECIFICATIONS

- 适用线规: AWG#26-#32
Applicable wire: AWG#26-#32
- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 2.5-1.0A
Current rating: 2.5-1.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.


料号PART NO: EST2008TPX-2X-X

品名 TITLE: 51005 - T 新

材料: C5191 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1
制图: 审核: 核准: 日期: 2022/6/13

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



EST