
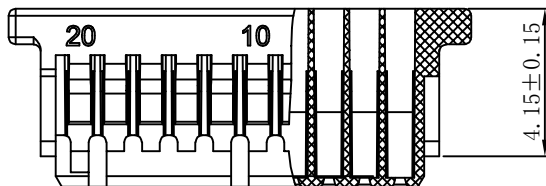
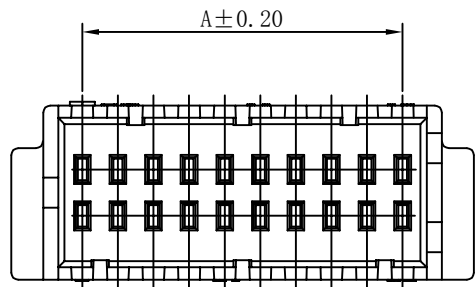
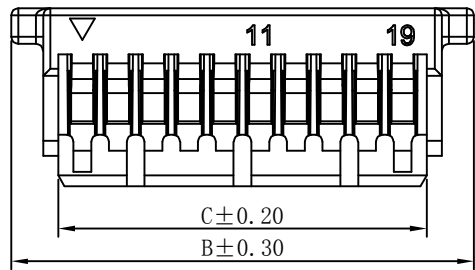


SEC:A-A

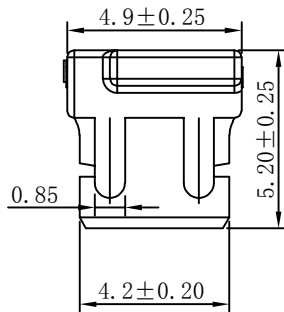

技术参数: SPECIFICATIONS

- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 1.0A
Current rating: 1.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω
- 数量: 1k/袋
Q'TY: 1000PCS/BAG
- 线号: #28~#32
Wire Rang: #28~#32

Circuit No.	Dimensions		
	A	B	C
2X06P	5.00	9.00	6.35
2X08P	7.00	11.00	8.35
2X09P	8.00	12.00	9.35
2X10P	9.00	13.00	10.35
2X15P	14.00	18.00	15.35
2X20P	19.00	23.00	20.35
2X25P	24.00	28.00	25.35

EST1001 H - 2*NP X - X - X - HF-NK - X

羿通代码+间距

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

PIN数
1 示意单排
2 示意双排

H 示意胶壳,
H 后无数字默认材质V0
H 后带数字2 示意材质V2

X 普通
B 带扣
C 刺破
L 示意 LOCK TYPE
U 超薄防呆架型
HV 带高凸点,
LC 带低凸点,
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

X 公胶壳
G 母胶壳

NO MARK

A 灼热丝 750
B 灼热丝 850
X 普通料

HF 示意无卤
NF 普通含卤



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号 PART NO: EST1001H-2*NPX-X-X

品名 TITLE: SH1.0-H

材料: PA66/PBT

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1

制图:

审核:

核准:

日期: 2022/04/11

日期版次
REVISION

日期
DATE

变更内容
DESCRIPTION

核 准
APPROVAL BY

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X, X	±0.25
X, XX	±0.15
X, XXX	±0.08
ANGLE	±1°

