



▲凸筋位置應處于本體短的一面

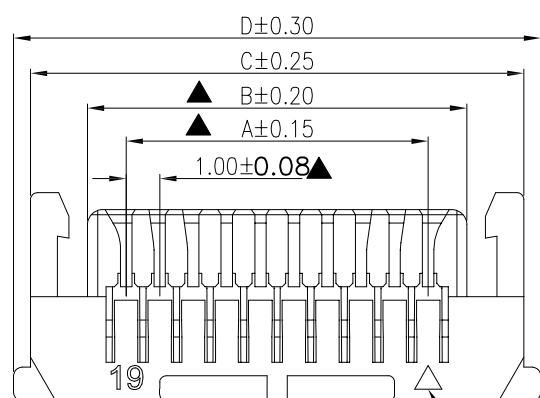

Circuit 1

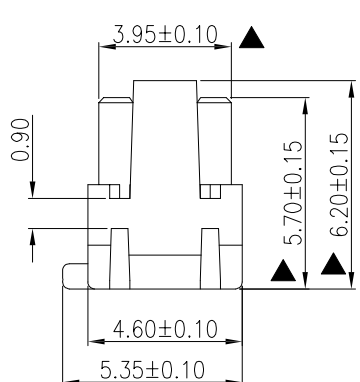

EST1001 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

羿通代码+间距 PIN数
 1示意单排
 2示意双排

X本色
 B黑色
 R红色
 L蓝色
 Y黄色
 G绿色
 C透明

X普通
 B带扣
 C刺破
 2L示意两侧带锁扣
 U超薄防呆型
 HV带高凸点
 LC带低凸点
 K卡槽
 E有耳
 NE无耳


X公胶壳
 G母胶壳

NO MARK

HF示意无卤
 NF普通含卤

A灼热丝750
 B灼热丝850
 X普通料

PIN	DIM. (mm)			
	A	B	C	D
2X10	9.00	11.30	14.70	15.70
2X15	14.00	16.30	19.70	20.70
2X20	19.00	21.30	24.70	25.70
2X25	24.00	26.30	29.70	30.70

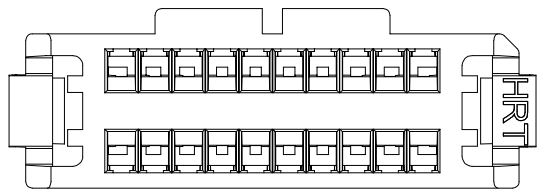

- NOTES:
1. Material: PA66, UL94V-0
 2. Color: White
 3. Current Rating: 1A AC,DC
 4. Voltage Rating: 50V AC,DC
 5. Temperature Rang: -25°C~+85°C
 6. Contact Resistance: 30mΩ Max
 7. Insulation Resistance: 100MΩ Min
 8. Withstanding Voltage: 500V AC/minute

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

东莞市羿通实业有限公司

DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1001H-2*NPX-2L

品名 TITLE: SH1.0-H(双排两侧卡勾)

材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE X.X ±0.30 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.4.12	