

13790510059



5

4

3




2

1

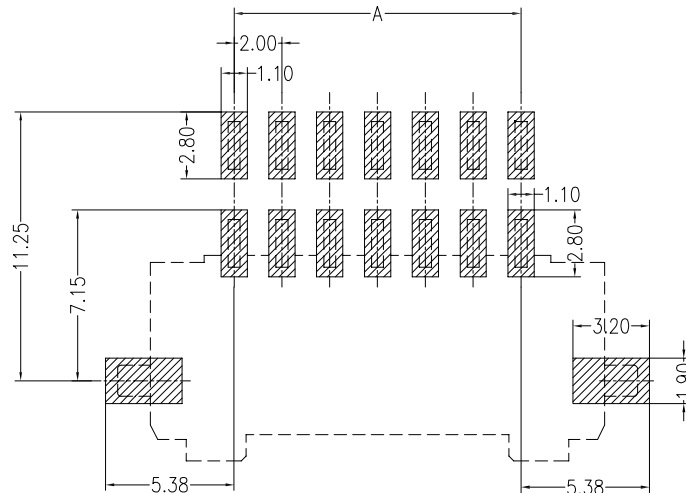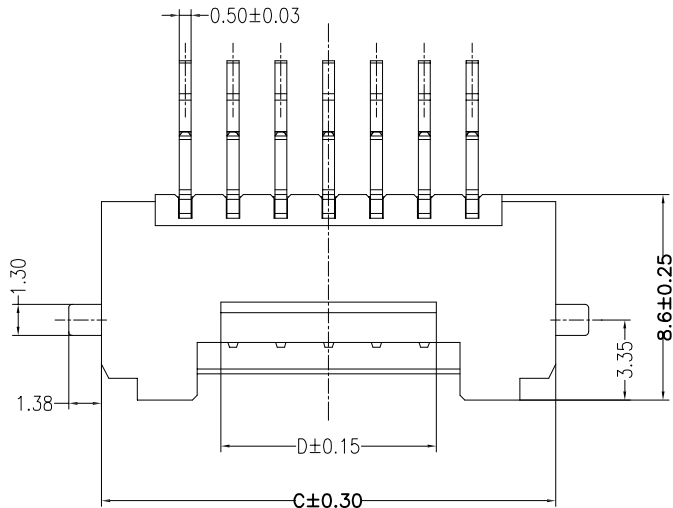

PCB LAYOUT(Tolerance:±0.05)

Specifications:  
 Contact resistance:≤30mΩ  
 Insulation resistance:≥1000MΩ  
 Rated voltage:250V AC DC  
 Rated current:3.0A AC DC  
 Withstand Voltage: 1000V AC/minute  
 Temperature Range:-25℃~+85℃  
 Housing:LCP UL94V-0,BEIGE  
 Contacts:Brass/MATTE Sn-plated  
 Solder Tabs:Brass/MATTE Sn-plated

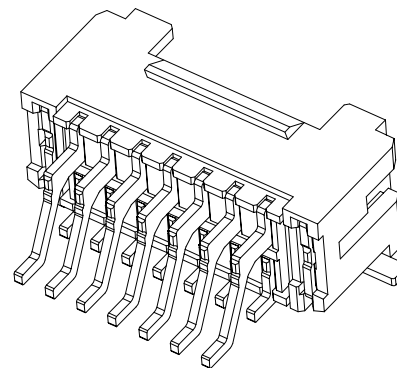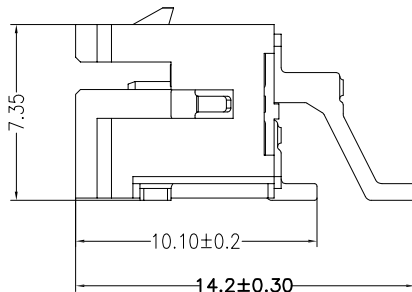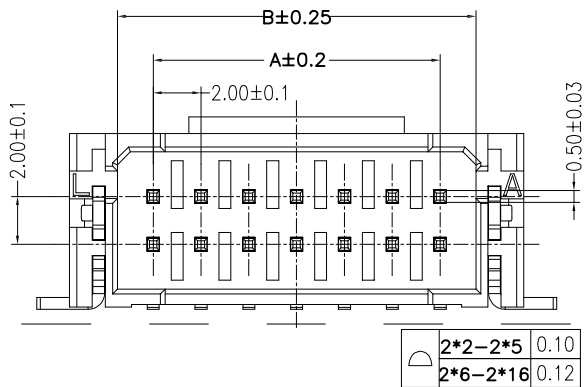

Circuits	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2X2	2.00	5.00	9.00	3.00
2X3	4.00	7.00	11.00	3.00
2X4	6.00	9.00	13.00	3.00
2X5	8.00	11.00	15.00	5.00
2X6	10.00	13.00	17.00	7.00
2X7	12.00	15.00	19.00	9.00
2X8	14.00	17.00	21.00	11.00
2X9	16.00	19.00	23.00	13.00
2X10	18.00	21.00	25.00	15.00
2X11	20.00	23.00	27.00	17.00
2X12	22.00	25.00	29.00	19.00
2X13	24.00	27.00	31.00	21.00
2X14	26.00	29.00	33.00	23.00
2X15	28.00	31.00	35.00	25.00
2X16	30.00	33.00	37.00	27.00

ORDER INFORMATION:

EST20011 W RS - 2\*NP X - B - 6S - NK-HF

↑ 羿通代码+间距  
 ↑ PIN数  
 1单排  
 2双排  
 X本色  
 B黑色  
 R红色  
 L蓝色  
 Y黄色  
 G绿色  
 X普通  
 B带扣  
 U超薄  
 PH组合排针  
 FH组合排母  
 H高弯  
 P平弯  
 HF无卤  
 NF普通含卤  
 NK为NO MARK  
 MK为有MARK  
 XG中的X示意尼龙料,  
 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS,  
 5为PA6T,  
 6为PA66  
 G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡  
 V示意180°直针, VS立式  
 R示意90°弯针, RS卧式  
 W示意针座  
 W后无0默认材质为V0  
 W后带2示意V2



东莞市羿通实业有限公司  
 DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2011WRS-2\*NPX-B

品名 TITLE: PHB2.0-WAFER卧贴(双排)

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1

制图: 审核: 核准: 日期: 2022.6.18

一般公差  
 GENERAL TOLERANCE  
 X.X ±0.30  
 X.XX ±0.20  
 ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY