

F

F

E

E

D

D

C







C

B

B

A

A

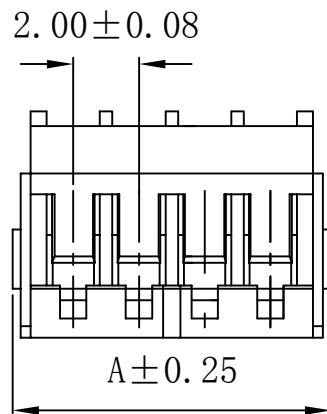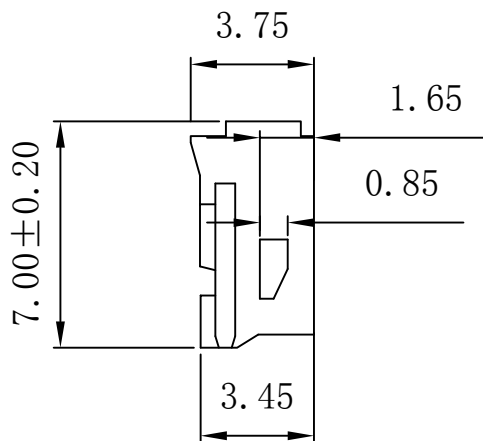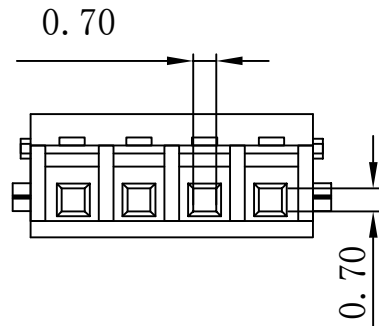

PIN	A	B
2P	5.5	4.5
3P	7.5	6.5
4P	9.5	8.5
5P	11.5	10.5
6P	13.5	12.5
7P	15.5	14.5

备注：
1、材料：PA66 UL94-V0

EST2016 H - 1*NP X - X - NK - HF-X- X

↑
羿通代码+间距

↑
PIN数
1示意单排
2示意双排

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

↑
X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

↑
X普通
B带扣
C刺破
L示意 LOCK TYPE
U超薄F防呆型
HV带高凸点
LC带低凸点,
K卡槽
E有耳

↑
NO MARK
HF示意无卤
NF普通含卤

↑
X胶壳
G母胶壳
A灼热丝750
B灼热丝850
X普通料



东莞市羿通实业有限公司

料号PART NO: EST2016H-1*NPX-X

品名 TITLE: ET2.0-H

材料: PA66

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1

制图: LI

审核: LI

核准: LI

日期: 2021/01/27

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.05
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

