



SECTION A--A



SECTION B--B



SECTION C--C

EST2022 T P X - 2 X - X

↑ 异通代码+间距 ↑ T 示意端子 ↑ P 为高脚 ↑ X 普通脚 ↑ X 普通 ↑ X 公端

↑ 普通代码+间距 ↑ L 长 ↑ S 短 ↑ G 母端 ↑ C 示意90° ↑ S 示意180°

0 素材
 2 镀锡先冲后镀
 3 镀锡先镀后冲
 4 镀全银(镀后冲)
 4.2 镀全银先冲后镀
 5G、15G 示意镀金5U*或15U*，1G 示意镀金1U*

- 适用线规: AWG #22~ #26 :
Applicable wire: AWG #22~ #26 :
- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 3A, AC, DC
Current rating: 3A, AC, DC
- 耐压值: 800V AC (有效值)
Withstand voltage: 800V AC (rms)
- 工作温度: -25℃ ~ +85℃
Working Temperature: -25 ~ +85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤20mΩ
Contact resistance: ≤20mΩ

		东莞市羿通实业有限公司 DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.		料号 PART NO: EST2022TPX-2X-G		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
				品名 TITLE: PARP2.0-T 端子(母)		X.X ±0.30 X.XX ±0.20 ANGLE ±1°	
材料: C5191		单位: MM		包装规格:		比例: 1:1	
日期版次 REVISION		日期 DATE		变更内容 DESCRIPTION		核 准 APPROVAL BY	
制图:		审核:		日期: 2021.9.10			

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVAL BY
------------------	------------	---------------------	--------------------






13790510059

5

4

3

2

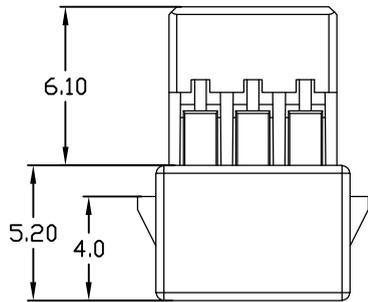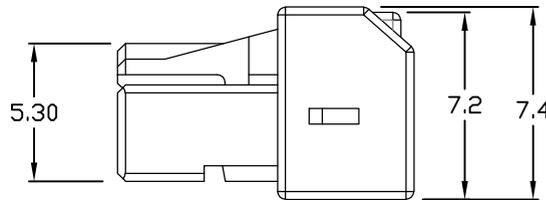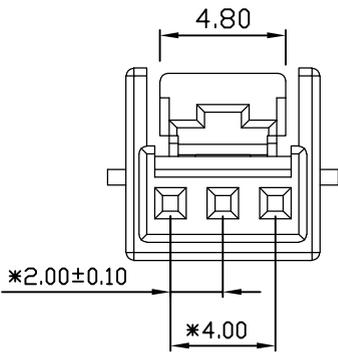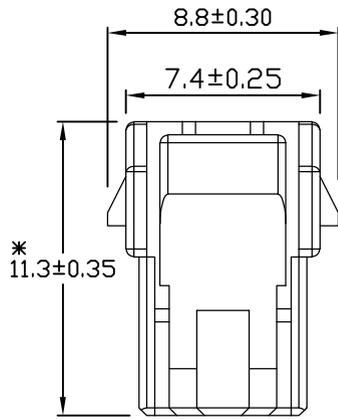

EST2022 H - 1*3P X - B - X - HF-NK - X

↑
羿通代码+间距

↑
X 公胶壳
G 母胶壳

↑
NO MARK

↑
A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料

↑
X 普通
B 带扣
C 刺破
L 示意
U 超薄
HV 带高凸点
LC 带低凸点
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

PIN数

1 示意单排
2 示意双排

H 示意胶壳,
H 后无数字默认材质V0
H 后带数字2示意材质V2

↑
HF 示意无齿
NF 普通含齿



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号 PART NO: EST2022H-1*3PX-B-X

品名 TITLE: PARP2.0-胶壳(公)

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.10
ANGLE ±1°

材料: PA66

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1


日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY
			核 准 APPROVALBY
			制图: Jenny

制图: Jenny

审核:

核准:

日期: 2021/07/23



EST

6

5

4

3

2

1

A




B

C

D

E

F

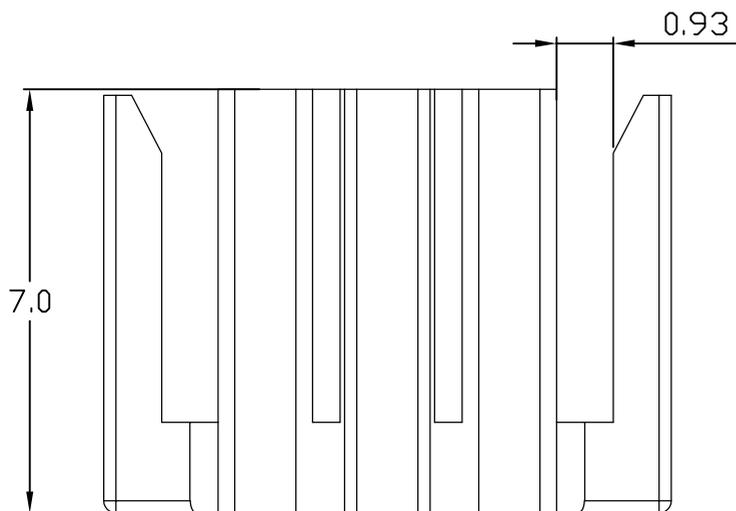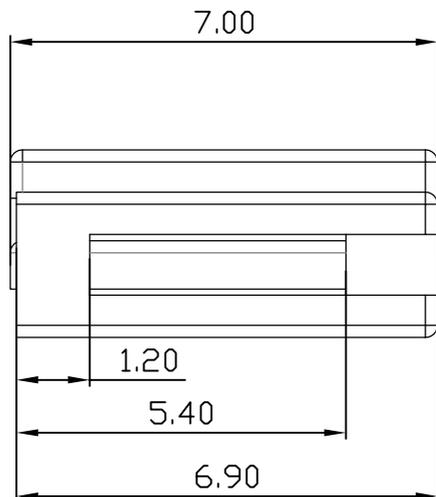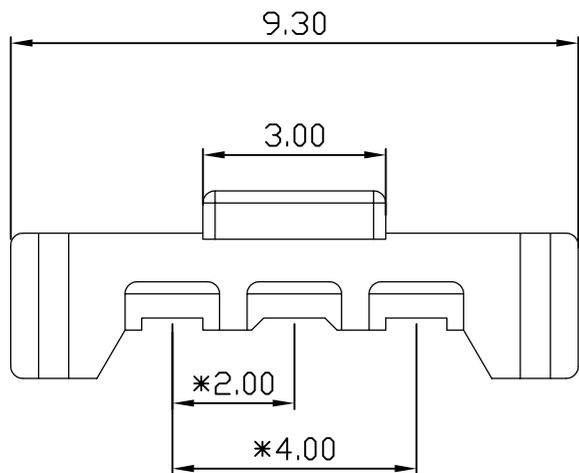

EST2022 H - 1*3P X - B - X - HF-NK - X

↑
羿通代码+ 间距

↑
PIN数
1示意单排
2示意双排

↑
X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色

↑
X 公胶壳
G 母胶壳
F 卡扣

↑
NO MARK

↑
HF 示意无卤
NF 普通含卤

H示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2

↑
A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2022H-1*3PX-X-F

品名 TITLE: PARP2.0卡扣

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.10
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY
			Jenny

材料:	单位: MM	包装规格: 1K/包	比例: 1:1
制图:	审核:	核 准:	日期: 2021/06/23
Jenny			

