

13790510059




5

4

3

2

1

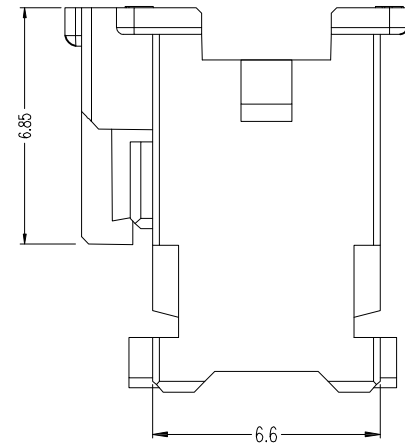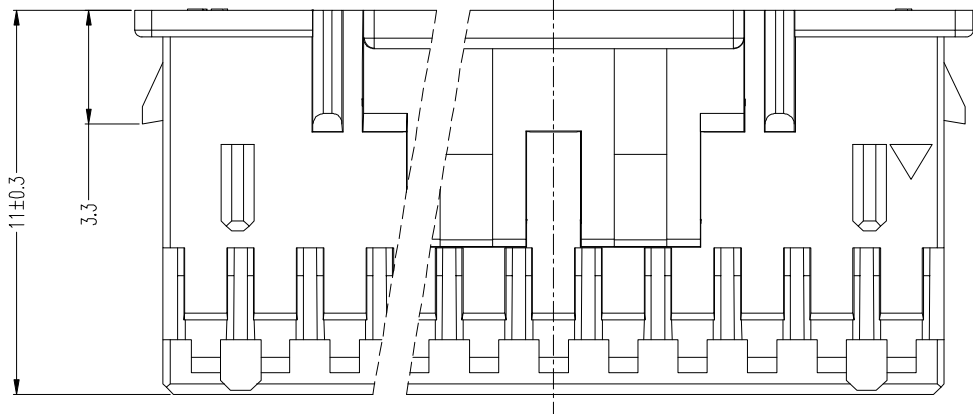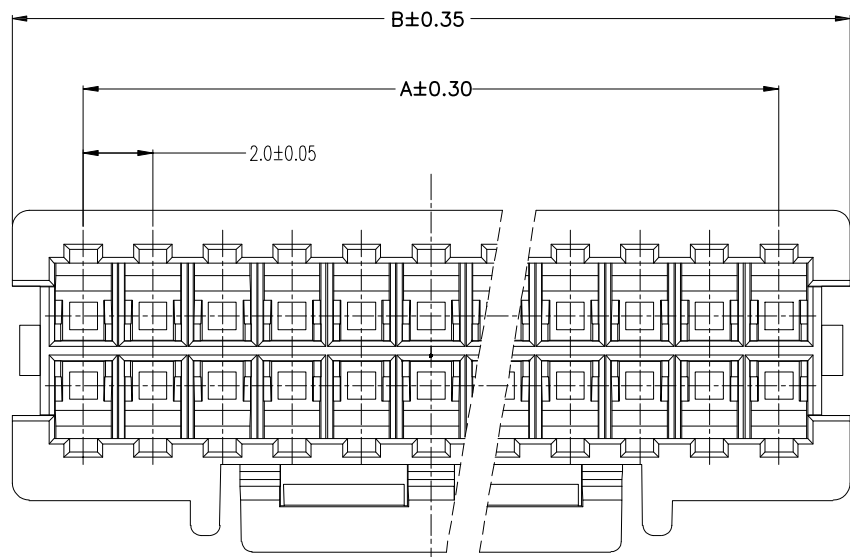

线束	尺寸 A	尺寸 B
2x2	2.00	6
2x3	4.00	8
2x4	6.00	10
2x5	8.00	12
2x6	10.00	14
2x7	12.00	16
2x8	14.00	18
2x9	16.00	20
2x10	18.00	22
2x11	20.00	24
2x12	22.00	26
2x13	24.00	28
2x14	26.00	30
2x15	28.00	32
2x16	30.00	34
2x17	32.00	36
2x18	34.00	38
2x19	36.00	40
2x20	38.00	42

EST2030 H - 2\*NP X - X - NK - HF-X- X

弹通代码+间距    X普通    NO MARK    X公胶壳    A灼热丝750°C  
 H示意胶壳    B带扣    C铜板    L示意LOCK TYPE    HF示意无南    NF普通含南    B灼热丝850°C  
 B后无数字默认材质V0    L超薄防呆型    BV带高凸点    LC带高凸点    C普通料  
 H后带数字2示意材质V2    1示意单排    2示意双排    X本色    B橙色    R红色    L蓝色    Y紫色    G绿色    E有耳    NE无耳

序号	主要项目	技术参数
1	孔数	4-40
2	适用线规	AWG28#-AWG22
3	适用基板厚度	1.6MM
4	温度范围	-25°C~+85°C
5	额定电压	250V, AC/DC
6	额定电流	3A
7	接触电阻	0.02Ω MAX
8	绝缘电阻	1000MΩ MIN
9	耐压	800V AC/MIN
10	材料	PA66

范围	>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
公差	±0.15	±0.25	±0.5	±0.5

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

## 东莞市羿通实业有限公司

### DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2002H-2\*NPX-X

品名 TITLE: PAD-H

材料: PA66	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022. 6. 2

一般公差  
GENERAL TOLERANCE

X, X ±0.25

X, XX ±0.20

ANGLE ±1°

6

5

4

3

2

1

XL