


3D视图 (打K样式)

Poles	Dimensions mm	
	A	B
2	2.50	7.5
3	5.00	10.00
4	7.50	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

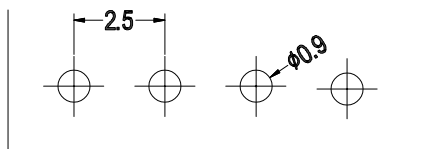

P.C.B LAYOUT

EST2508 W V - 1* NP X - X - X X - NK-HF

↑ 普通代码-间距 ↑ PIN数 ↑ 本色 ↑ X普通 ↑ G为PIN针镀金 ↑ 无无齿

↑ 1单排 ↑ B黑色 ↑ B带扣 ↑ 0超薄 ↑ S为PIN针镀锡 ↑ NF普通齿面

↑ 2双排 ↑ R红色 ↑ F组合排针 ↑ F组合排母 ↑ H高弯 ↑ NS为NO MARK ↑ MK为有MARK

↑ V示意180°直针, VS立式 ↑ 0防呆型 ↑ L0带定位无K ↑ 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66

↑ R示意90°弯针, RS卧式 ↑ K打脚 ↑ 0防呆型 ↑ L0带定位无K ↑ KLO带定位打K

↑ W示意针座 ↑ 后无0默认材质为V0 ↑ W后带2示意V2

说明:

- 1、产品料号: EST2508WV-1*NPX-X;
- 2、塑胶材质: PA66 UL94-V0;
- 3、PIN针: C2680镀锡;
- 4、额定电压: 250V AC/DC;
- 5、额定电流: 2.5A;
- 6、耐压值: 800V AC/Minute;
- 7、接触电阻: 10mΩ (MAX);
- 8、绝缘电阻: 1000MΩ (MIN);
- 9、使用温度: -25℃~+85℃;

EST 东莞市羿通实业有限公司
DGEASTOM DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2508WV-1*NPX-X		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
品名 TITLE: EH2.5-Wafer (180° 无扣)		X.X ±0.30	
材料:	单位: MM	包装规格:	X.XX ±0.20
日期版次 REVISION	日期 DATE	审核:	ANGLE ±1°
变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图:	日期: 2022.06.08
		审核:	