

13790510059







5

4

3

2

1

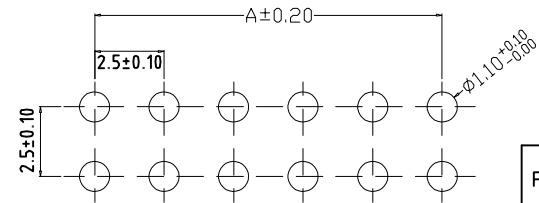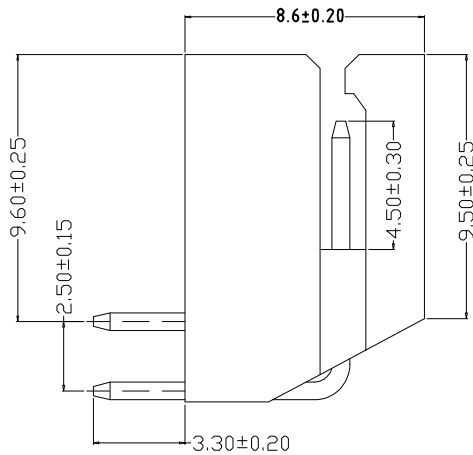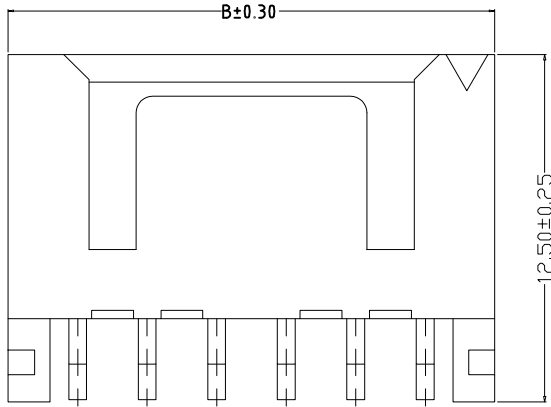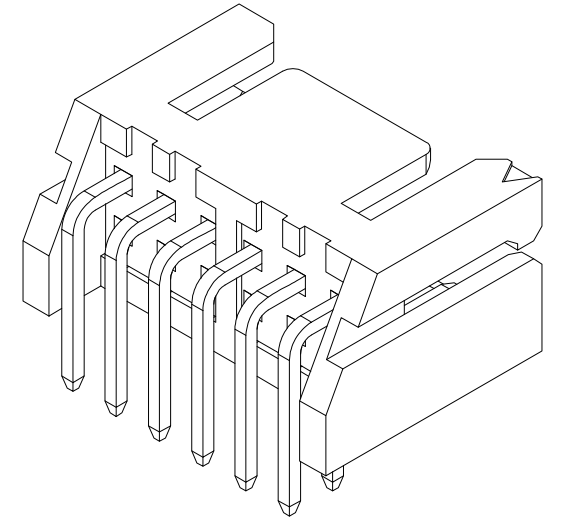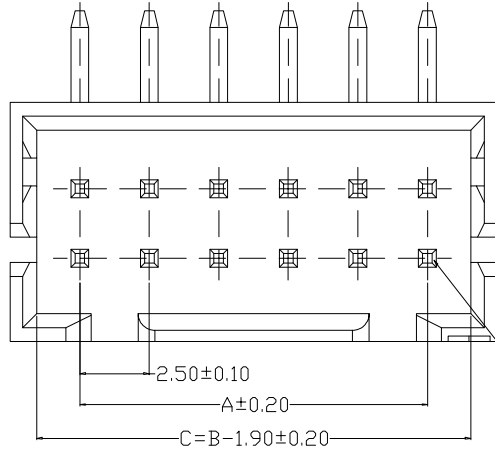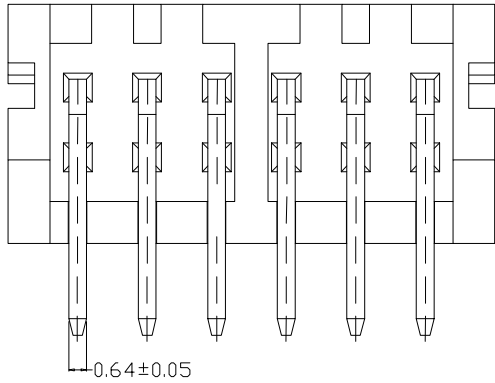

PCB LAYOUT

PART NO	Dimensions	
	A	B
2X02P	2.50	7.50
2X03P	5.00	10.00
2X04P	7.50	12.50
2X05P	10.00	15.00
2X06P	12.50	17.50
2X07P	15.00	20.00
2X08P	17.50	22.50
2X09P	20.00	25.00
2X10P	22.50	27.50
2X11P	25.00	30.00
2X12P	27.50	32.50

EST2516 W R - 2*NP X - X X - X X - NK-HF

非导电材料
 W 示意针座
 R 示意180°直针, VS立式
 X 示意90°弯针, RS卧式
 RG 高弯
 1 为PPS, 2 为PBT, 3 为LCP, 4 为ABS, 5 为PA6T, 6 为PA66
 2 示意V2
 NP 示意针座
 X 示意材料: 1蓝色, 2红色, 3黄色, 4绿色
 X 示意形状: 1直针, 2弯针, 3高弯
 X 示意表面处理: 1镀锡, 2镀银, 3镀金, 4无处理
 NK 示意针壳: 1无壳, 2有壳
 HF 示意材料: 1PA66, 2PA9T, 3PA12

Specifications:
 Current rating(额定电流):3A AC/DC.
 Voltage rating(额定电压):250V AC/DC
 Temperature range(工作温度):-25°C~+85°C.
 Contact resistance(接触电阻):30MΩ Max.
 Insulation resistance(绝缘电阻):1000MΩ Min.
 Withstanding voltage(耐压值): 800V AC/minute.
 Material(材质):PA66,Beige UL94V-0.
 PIN Brass Tin-plated.

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY




东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2516WR-2*NPX-X

品名 TITLE: XHD2.5-Wafer(双排弯针)

材料: 单位: **MM** 包装规格: 比例: **1:1**
 制图: 审核: 核准: 日期: **2022.5.5**

一般公差
GENERAL TOLERANCE
 X.X ±0.35
 X.XX ±0.20
 ANGLE ±1°



6

5

4

3

2

1

JM