




a-a SECTION

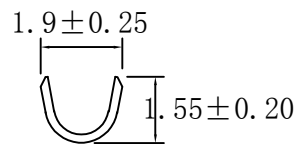

b-b SECTION

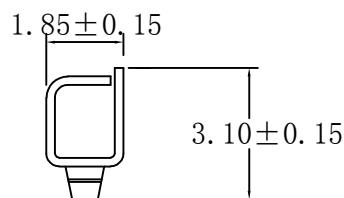

c-c SECTION

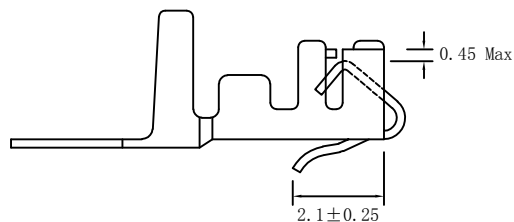

EST2501 T P X - 2 X- X

↑ 羿通代码+间距
↑ T示意端子
↑ P磷铜
↑ B黄铜
↑ E合金铜
↑ X普通脚
↑ H高脚
↑ X公端
↑ G母端
0素材
2镀锡先冲后镀
3镀锡先镀后冲
5G、15G示意镀金5U"或15U", 1G示意镀金1U"

技术参数:

- 适用线规: AWG#24~#28
- 额定电压: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 2.5-1.0A
- 耐电压: 800V AC/minute
- 工作温度: -25°C+85°C
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2501TBX-2X-G

品名 TITLE: XH2.5-T新

材料: C2680	单位: MM	包装规格: 10K/卷	比例: 1:1
制图: 胡宗显	审核: 余详富	核准: 李海平	日期: 2021/06/30

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
ANGLE ±5°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

