13790510059

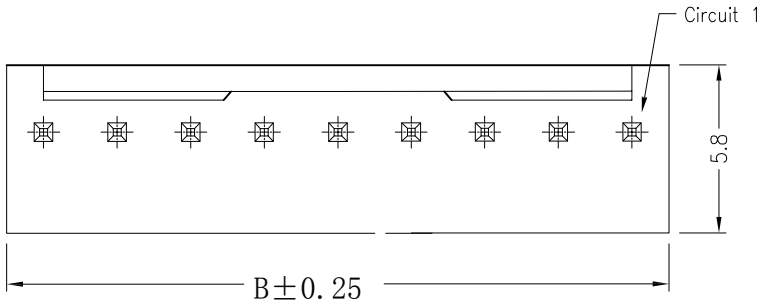

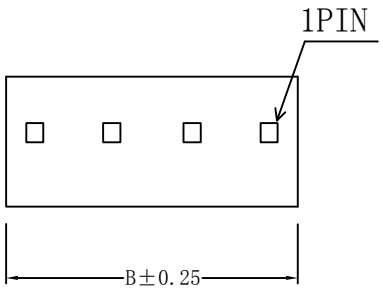

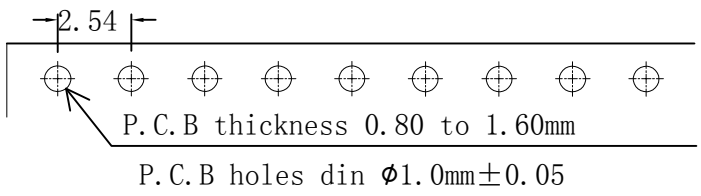

P.C.B LAYOUT

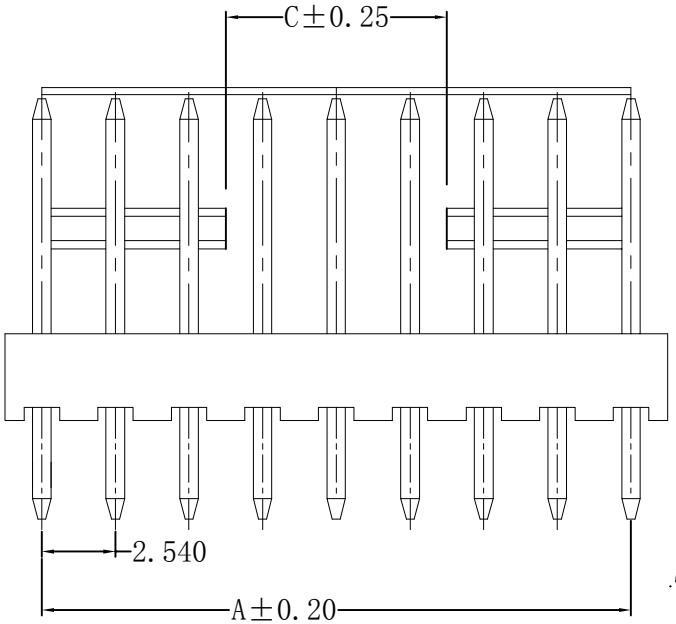

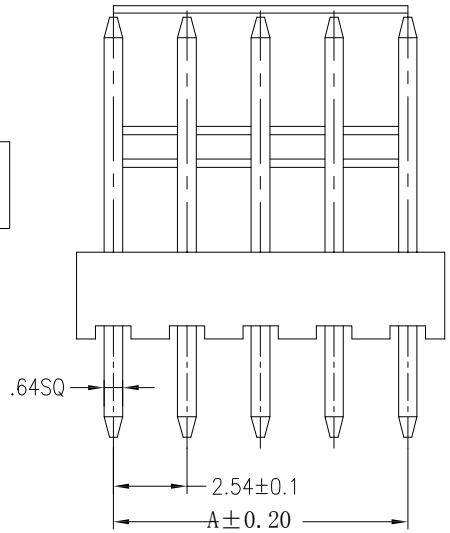

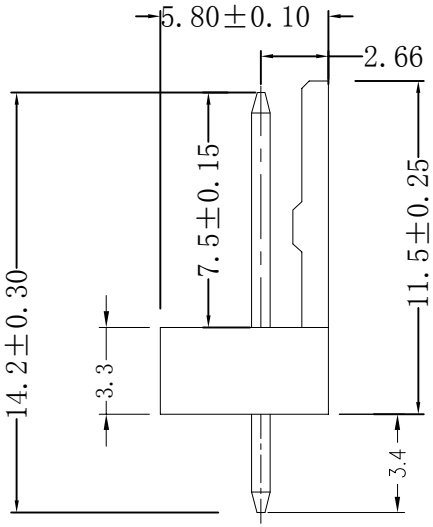

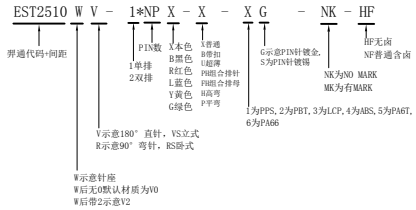

PIN	A	B	C
1*2	2.54	5.08	/
1*3	5.08	7.62	/
1*4	7.62	10.16	/
1*5	10.16	12.70	/
1*6	12.7	15.24	/
1*7	15.24	17.78	2.54
1*8	17.78	20.32	5.08
1*9	20.32	22.86	7.62
1*10	22.86	25.40	10.16
1*11	25.40	27.94	12.70
1*12	27.94	30.48	15.24
1*13	30.48	33.02	17.78
1*14	33.02	35.56	20.32
1*15	35.56	38.10	22.86
1*16	38.10	40.64	25.40
1*17	40.64	43.18	27.94
1*18	43.18	45.72	30.48
1*19	45.72	48.26	33.02
1*20	48.26	50.80	35.56

Specification:
Current rating:2.5A AC,DC
Voltoge rating:250V AC,DC
Temperature range:-20℃～+85℃
Cantact resistance:20MΩ Min
Withstanding voltage:1000V AC/Minute
Material:
Pin:Brass/tin-plated
Wafer:PA66 UL94-V2

EST DGEASTOM
东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co.,Ltd.

日期版次 REVISION	日 期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

料号PART NO: EST2510WV-1*NPX-X-6S
品名 TITLE: 2510直针
材料: PV66-V2 | 单位: MM | 包装规格: | 比例: 1:1
制图: | 审核: | 核准: | 日期: 2021.07.14

一般公差 GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°

QX