

13790510059


5

4

3

2


1

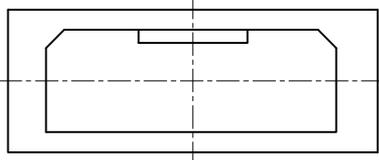

10.20 ± 0.25

4.18 ± 0.15

18.10 ± 0.35

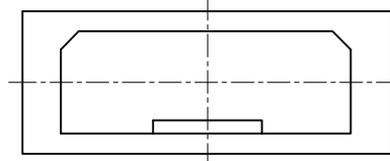

EST2512 H - 1*3P B - X - NK - HF-G- X

羿通代码+间距

X 普通
B 未知
C 封装
L 示能 LOCK TYPE
U 超薄型
HV 带插点
LC 带插点
E 有耳

NO MARK

X A 胶壳
G 胶壳

A 为线径 750
B 为线径 950
X 普通料

PIN数

1 示意单排
2 示意双排

H 示意胶壳,
H 后无数字默认材质 V0
H 后带数字 2 示意材质 V2

HF 示意无卤
NF 普通含卤

SPECIFICATIONS:

Voltage rating: 250V AC, DC
Current rating: 3A AC, DC
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Insulation resistance: 1000MΩmin
Temperature range: -25 C +85 C
Contact resistance: Initial value/10mΩ max
After environmental testing/20mΩ max

ST

东莞市羿通实业有限公司

DGEASTOM

DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号 PART NO: EST2515H-1*3PB-X-G

品名 TITLE: 2.54 正角外壳

材料

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:


审核:

核准:

日期: 2020.10.20

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



JW

6

5

4

3

2

1