

EST1006 W VS - 2*NPX - X X - X X - NK-HF

↑ 开槽(凸)和凹
 ↑ PBN 颜色
 1 单排
 2 双排

X 蓝色
 B 棕色
 R 红色
 L 绿色
 Y 灰色
 G 绿色

X 弯脚
 B 直脚
 U 插脚
 PM 插合排母
 W 弯脚
 P 平脚


1 弯脚型
 2 直脚有粒
 3 直脚无粒

X X - NK-HF
 G PBN 针颜色
 S PBN 针脚数
 NK 无脚
 HF 有脚含脚

1 为PPS, 2 为PBT, 3 为LCP, 4 为ABS, 5 为PA6T, 6 为PA66

V 示意180°直针, VS 立式
 R 示意90°弯针, RS 卧式

W 示意针座
 W 后无0 默认材质为V0
 W 后带2 示意V2

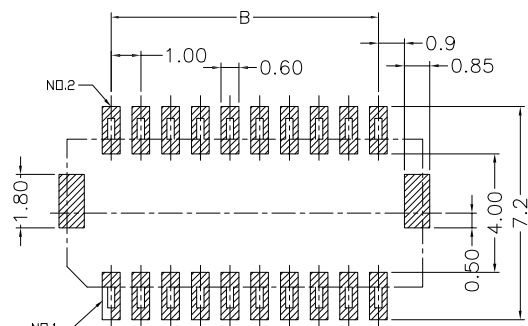

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05mm

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 50V AC/DC
- Current rating: 1A AC/DC
- Withstanding Voltage: 300V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ Min.
- Temperature range: -40° C - +85° C
- Contact resistance: 50mΩ Max.

CKT.	A	B	C	D	E
6	6.0	2.0	4.5	3.8	4.43
10	8.0	4.0	6.5	5.8	6.43
12	9.0	5.0	7.5	6.8	7.43
14	10.0	6.0	8.5	7.8	8.43
20	13.0	9.0	11.5	10.8	11.43
24	15.0	11.0	13.5	12.8	13.43
30	18.0	14.0	16.5	15.8	16.43
40	23.0	19.0	21.5	20.8	21.43
50	28.0	24.0	26.5	25.8	26.43



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1006WVS-2*NPX-X

品名 TITLE: SHLD1.0-Wafer 立贴

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1
 制图: 审核: 核准: 日期: 2022. 4. 13

一般公差
GENERAL TOLERANCE
 X.X ±0.30
 X.XX ±0.25
 ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

