
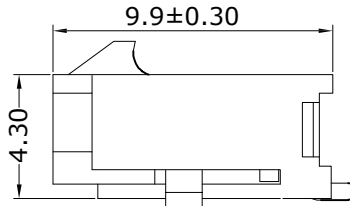


P.C.B LAYOUT

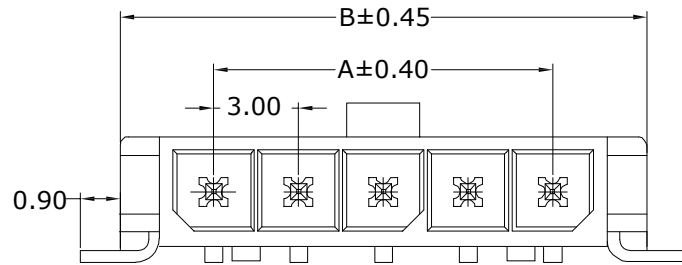

EST3001 W RS - 1*NP X -X - X X - NK-HF

- ↑ 羿通代码+间距
- ↑ W 单排
- ↑ RS 双排
- ↑ 1*NP 1单排, 2双排
- ↑ X 本色
- ↑ B 黑色
- ↑ R 红色
- ↑ L 蓝色
- ↑ Y 黄色
- ↑ G 绿色
- ↑ X 普通
- ↑ B 带扣
- ↑ U 超薄
- ↑ PH 组合排针
- ↑ FH 组合排母
- ↑ H 高弯
- ↑ K 打脚
- ↑ D 防呆型
- ↑ 2 示意有柱
- ↑ LD 带定位无K
- ↑ KLD 带定位打K
- ↑ G 为PIN针镀金
- ↑ S 为PIN针镀锡
- ↑ 1 为PPS, 2 为PBT, 3 为LCP, 4 为ABS, 5 为PA6T, 6 为PA66
- ↑ NK 为NO MARK
- ↑ MK 为有MARK
- ↑ HF 无卤
- ↑ NF 普通含卤

V 示意针座
 V 后无0默认材质为V0
 V 后带2示意V2

PIN	Dimension mm			Q'ty/BAG
	A	B	C	
1*2	3.00	9.65	11.20	1000PCS
1*3	6.00	12.65	14.20	1000PCS
1*4	9.00	15.65	17.20	1000PCS
1*5	12.00	18.65	20.20	1000PCS
1*6	15.00	21.65	23.20	1000PCS
1*7	18.00	24.65	26.20	1000PCS
1*8	21.00	27.65	29.20	1000PCS
1*9	24.00	30.65	32.20	1000PCS
1*10	27.00	33.65	35.20	1000PCS
1*11	30.00	36.65	38.20	1000PCS
1*12	33.00	39.65	41.20	1000PCS

NOTE:
 Current rating:5A AC,DC
 Voltage rating:250V AC,DC
 Temperature range:-25℃~+85℃
 Insulation resistance:1000MΩ/Min
 Withstanding voltage:1500V AC/minute
 Contact resistance:10mΩ/Max

EST 东莞市羿通实业有限公司
 DGEASTOM DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO:EST3001RS-1*NPB-B			一般公差 GENERAL TOLERANCE	
品名 TITLE:MX3.0单排卧贴			X.X ±0.25	ANGLE ±1°
材料:			X.XX ±0.20	
日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	制图:
				材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1
				日期: 2022.07.29