

13480658042







5

4


3

2

1

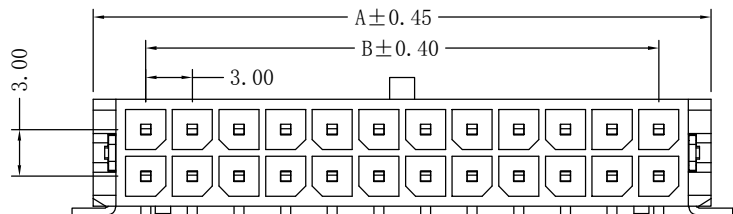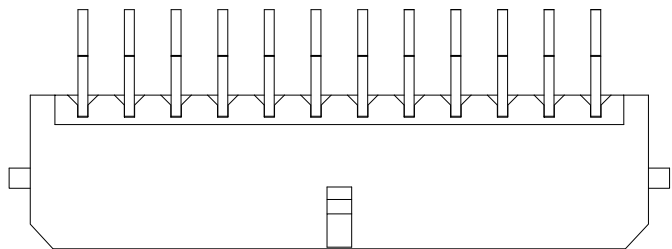

P	A	B	C	D
2*1	6.65		11.20	
2*2	9.65	3.00	14.20	3.00
2*3	12.65	6.00	17.20	6.00
2*4	15.65	9.00	20.20	9.00
2*5	18.65	12.00	23.20	12.00
2*6	21.65	15.00	26.20	15.00
2*7	24.65	18.00	29.20	18.00
2*8	27.65	21.00	32.20	21.00
2*9	30.65	24.00	35.20	24.00
2*10	33.65	27.00	38.20	27.00
2*11	36.65	30.00	41.20	30.00
2*12	39.65	33.00	44.20	33.00

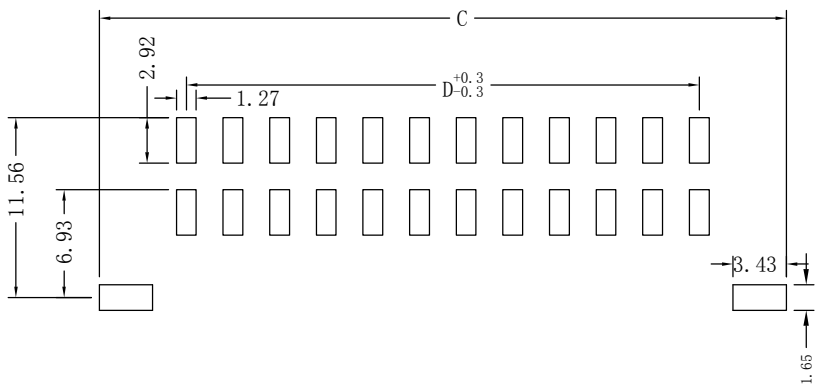

EST3001 W RS - 1*NP X -X - X X - NK-HF

↑ 羿通代码+间距

↑ 1单排
2双排

↑ PIN数 X本色
B黑色
R红色
L蓝色
Y黄色
G绿色

↑ X普通
B带扣
U超薄
PH组合排针
FH组合排母
H高弯
K打脚K
D防呆型
2示意有柱
LO带定位无K
KLO带定位打K


↑ V示意180°直针,
VS立式
R示意90°弯针,
RS卧式
RG高弯

↑ G为PIN针镀金
S为PIN针镀锡

↑ 1为PPS,
2为PBT,
3为LCP,
4为ABS,
5为PA6T,
6为PA66

↑ HF无卤
NF普通含卤
NK为NO MARK
MK为有MARK

W示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2



NOTE:
 Current rating:5A AC,DC
 Voltage rating:250V AC,DC
 Temperature range:-25℃~+85℃
 Insulation resistance:1000MΩ/Min
 Withstanding voltage:1500V AC/minute
 Contact resistance:10mΩ/Max

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

EST
DGEASTOM

东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST3001RS-1*NPB-B

品名 TITLE: MX3.0单排卧贴

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1

制图: 审核: 核准: 日期: 2022.07.29

一般公差
GENERAL TOLERANCE
 X.X ±0.25
 X.XX ±0.20
 ANGLE ±1°

6

5

4

3

2

1

EST