

13790510059



5

4

3

2

1

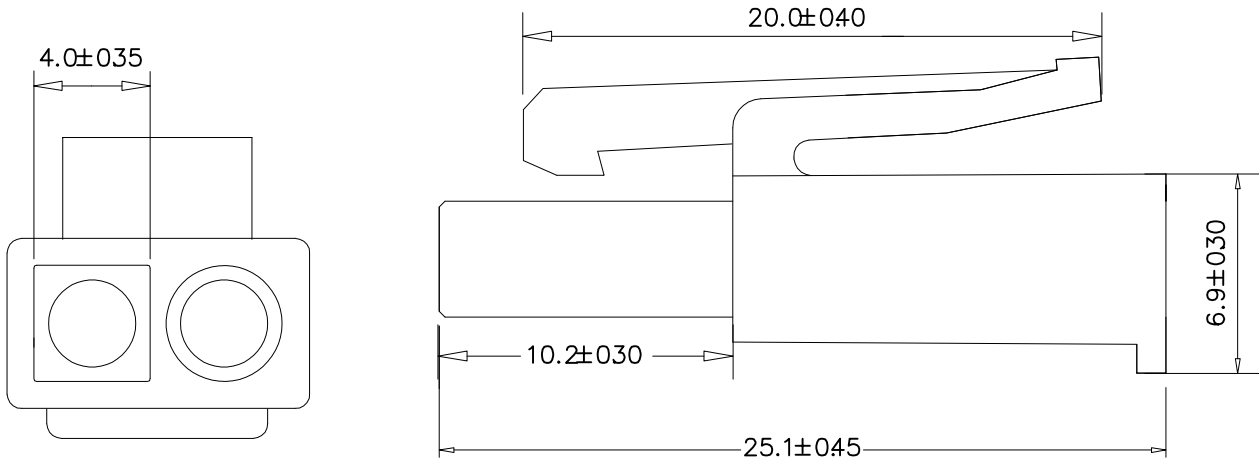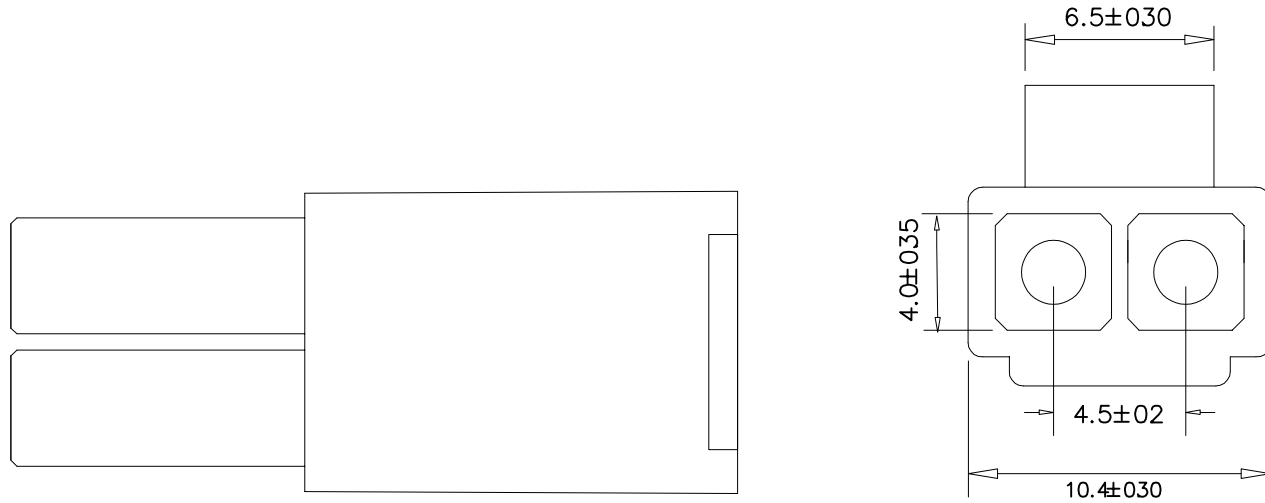

EST4500 H - 1*2P X - B - X - HF-NK - X

↑ 羿通代码+间距 ↑ PIN数 ↑ X本色 ↑ X公胶壳 ↑ NO MARK ↑ A灼热丝750

↑ 1示意单排 ↑ 2示意双排 ↑ B黑色 ↑ B带扣 ↑ C刺破 ↑ L示意LOCK TYPE ↑ B灼热丝850

↑ H示意胶壳 ↑ H后无数字默认材质V0 ↑ H后带数字2示意材质V2 ↑ R红色 ↑ L示意薄F防呆型 ↑ HV带高凸点 ↑ LC带低凸点 ↑ X普通料

↑ L蓝色 ↑ U超薄防呆型 ↑ K卡槽 ↑ E有耳 ↑ NE无耳 ↑ NF普通含卤

↑ Y黄色 ↑ G绿色 ↑ C透明

Technical parameters

- 1、Applicable wire:AWG#22-#26;
- 2、Rated voltage:600V DC/AC(rams);
- 3、Rated Current:5A AC.DC;
- 4、Withstanding vltge:1500V AC/Minute;
- 5、Working temperature:-25°C~+85°C;
- 6、Insulation resistance:1000MΩ Min;

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY




东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST4500H-1*2PX-B-X

品名 TITLE: 1.3-H公

材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.9.5

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°



6

5

4

3

2

1

HZ