

13790510059





5

4

3

2

1

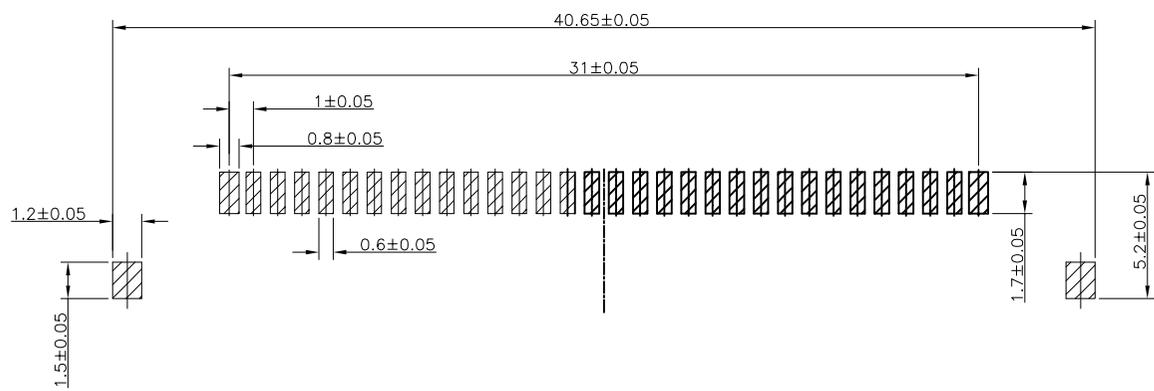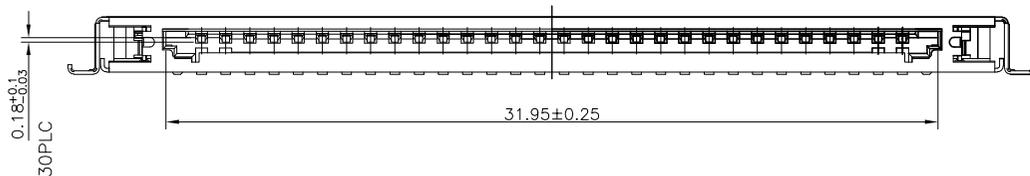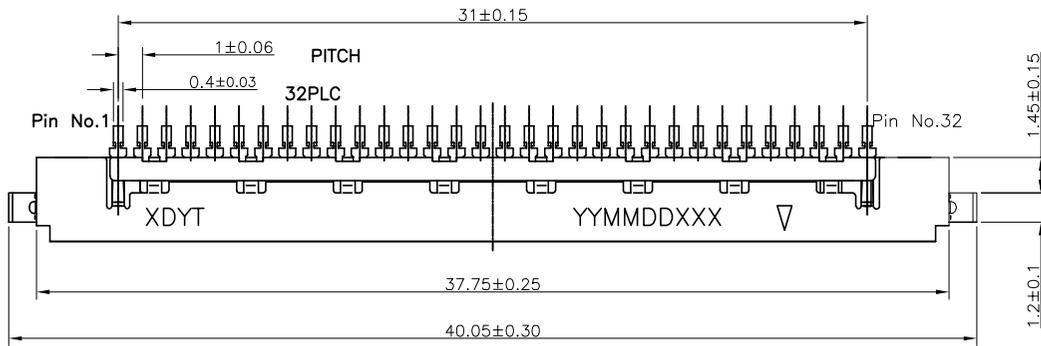

**P.C.B LAYOUT**  
SCAL 1:1

EST1001 W V - 1\*NP X - X - X X - NK-HF

↑ 开通代码+间距      ↑ PIN数 X      ↑ X 本色      ↑ X 普通      ↑ G为PIN针镀金      ↑ HF 无卤

↑ 1单排      ↑ B 黑色      ↑ B 带扣      ↑ U 超薄      ↑ S为PIN针镀锡      ↑ NF 普通含卤

↑ 2双排      ↑ R 红色      ↑ PH组合排针      ↑ L 蓝色      ↑ FH组合排母      ↑ NK为NO MARK

↑      ↑ Y 黄色      ↑ H 高弯      ↑ K 打脚K      ↑ D 防呆型      ↑ 1为PPS,2为PBT,3为LCP,4为ABS,5为PA6T,6为PA66

↑      ↑ G 绿色      ↑ K 打脚K      ↑ D 防呆型      ↑ L 带定位无K      ↑ 2示意有柱

↑      ↑ V 示意针座      ↑ VS 立式      ↑ LO 带定位无K      ↑ R 示意90°弯针, RS 卧式      ↑ KLO 带定位打K

↑      ↑ RG 高弯      ↑ 后带2示意V2

- NOTES:
- MATERIAL:  
HOUSING: HEIGHT TERMOPLASTIC, UL94V\_0, COLOR: Natural  
CONTACT: COPPER ALLOY, T=0.15mm  
SHELL: STAINLESS STEEL, T=0.15mm
  - FINISH:  
CONTACT: 3u" Min GOLD PLATING ON CONTACT AREA  
MATTE TIN 75u" Min OVERALL 50u" NICKEL UNDR PLATED. (LEAD FREE)  
SHELL: 50u" Min MATTE TIN OVERALL 50u" Min NICKEL UNDER PLATED. (LEAD FREE)
  - COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN OF SHELL SHOULD BE 0.08mm MAX.

		<b>东莞市羿通实业有限公司</b> <b>DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.</b>	
料号PART NO: EST1001WRS-1*30PX-X		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
品名 TITLE: SH1.0 卧贴30P		X.X ±0.30 X.XX ±0.25	
材料:	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
日期版次 REVISION	日期 DATE	核 准 APPROVALBY	日期: 2022/7/8
变更内容 DESCRIPTION		制图:	核准:
		审核:	日期: 2022/7/8

6

5





4

3

2

1

XDYT

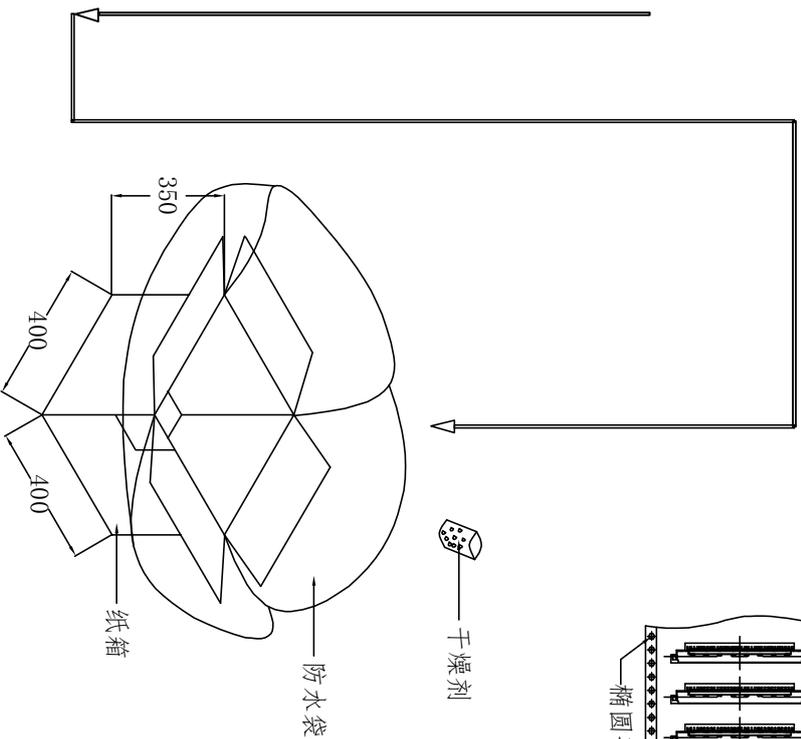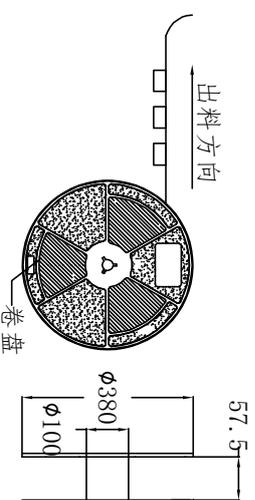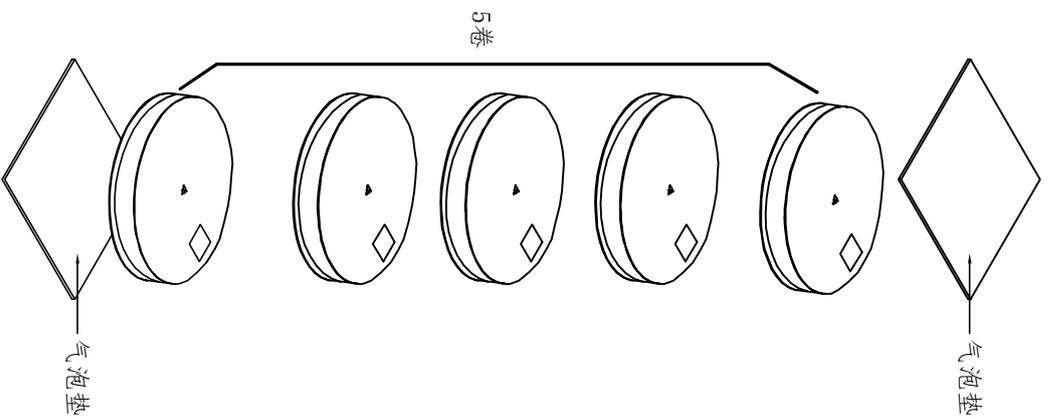

#### 包装说明:

1. 载带前后各空出250-300mm长度不装产品。
2. 每穴放入IPCS产品，放置方式如图所示。
3. 卷带收盘完成后，在缠上一圈保护带，每卷贴IPCS标签。
4. 包装数量：2KPCS/卷，5卷/箱，10KPCS/箱。
5. 将防水袋放入纸箱并铺展开。
6. 先在纸箱底部(防水袋内)放入IPCS气泡垫，依次把5卷产品放入纸箱，放入2PCS干燥剂，再放入IPCS气泡垫，最后用胶带封箱。



DGEASTOM

## 东莞市羿通实业有限公司

### DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1001WRS-1\*30PX-X

品名 TITLE: SH1.0脚贴30P

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

日期版次 REVISION

日期 DATE

变更内容 DESCRIPTION

核准 APPROVALBY

制图:

审核:

日期: 2022.7/8

一般公差  
GENERAL TOLERANCE  
X.X  
X.XX  
X.XXX  
±0.30  
±0.25  
ANGLE  
±1°

