

15150010000




5

4

3

2

1

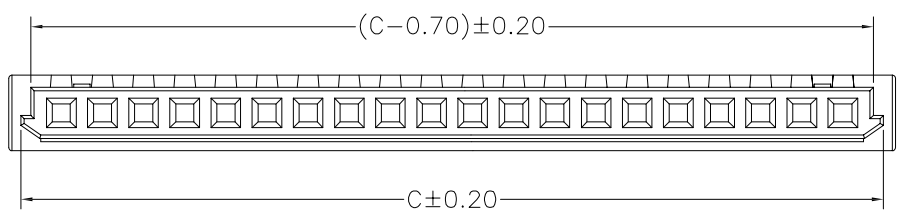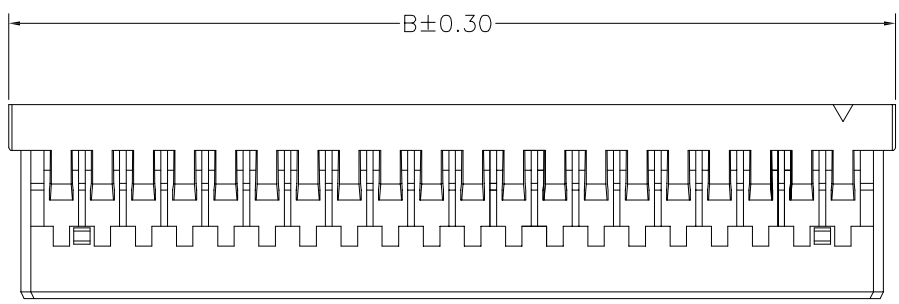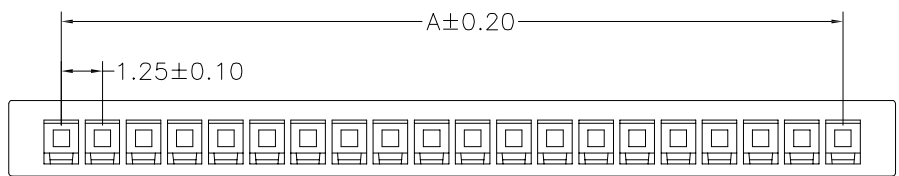

EST1253 H - 1\*NP X - X - X - HF-NK - X

↑ 羿通代码+间距

↑ H 示意胶壳, H后无数字默认材质V0, H后带数字2示意材质V2

↑ 1 PIN数  
1示意单排  
2示意双排

↑ X 本色  
B 黑色  
R 红色  
L 蓝色  
Y 黄色  
G 绿色  
C 透明

↑ X 普通  
B 带扣  
C 刺破  
U 超薄F防呆型  
HV 带高凸点  
LC 带低凸点  
K 卡槽  
E 有耳  
NE 无耳

↑ X 公胶壳  
G 母胶壳

↑ NO MARK

↑ A 灼热丝750  
B 灼热丝850  
X 普通料

↑ HF 示意无卤  
NF 普通含卤

POLES	DIMENSION (mm)		
	A	B	C
3	2.50	5.60	4.75
4	3.75	6.85	6.00
5	5.00	8.10	7.25
6	6.25	9.35	8.50
20	23.75	26.85	26.00
25	30.00	33.10	32.25
30	36.25	39.35	38.50

- NOTES:
1. Material: PA66, UL94V-0
  2. Color: Natural(White)
  3. Current Rating: 1A AC,DC
  4. Voltage Rating: 150V AC,DC
  5. Temperature Rang: -25°C~+85°C
  6. Contact Resistance: 30mΩ Max
  7. Insulation Resistance: 500MΩ Mi
  8. Withstanding Voltage: 500V AC

**EST**  
DGEASTOM

**东莞市羿通实业有限公司**  
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1253H-1*NPX-X-X			一般公差 GENERAL TOLERANCE
品名 TITLE: DF14-H(无扣)			X.X ±0.25
材料:	单位: MM	包装规格:	X.XX ±0.20
制图:	审核:	比例: 1:1	ANGLE ±1°
日期版次 REVISION	日期 DATE	日期: 2022.4.16	
变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY		

6

5

4

3

2

1

XDYT