

13790510059






5

4

3

2

1

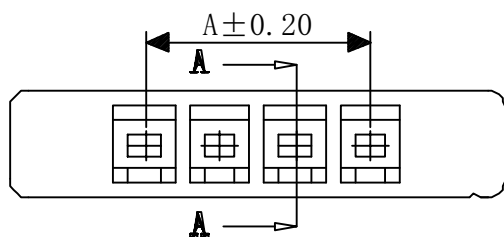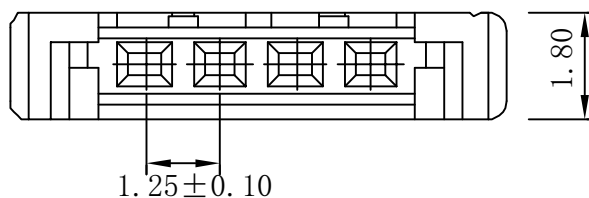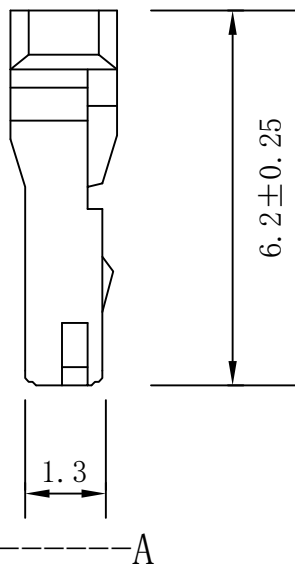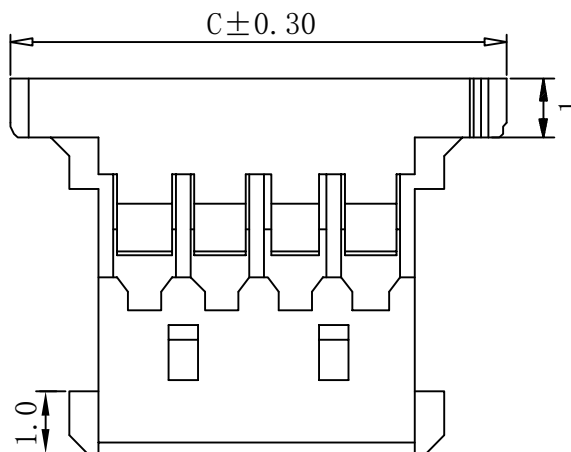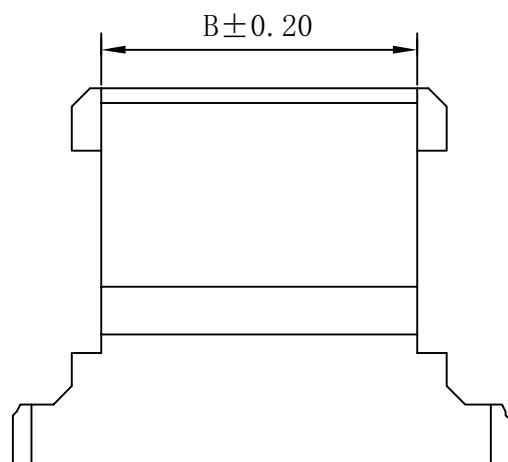

pin	Dimensions			
	A	B	C	D
02P	1.25	2.72	5.72	/
03P	2.50	3.97	6.97	
04P	3.75	5.22	8.22	2.50
05P	5.00	6.47	9.47	3.75
06P	6.25	7.72	10.72	5.00
07P	7.50	8.97	11.97	6.25
08P	8.75	10.22	13.22	7.50
09P	10.00	11.47	14.47	8.75
10P	11.25	12.72	15.72	10.00
11P	12.50	13.97	16.97	11.25
12P	13.75	15.22	18.22	12.50
13P	15.00	16.47	19.47	13.75
14P	16.25	17.72	20.72	15.00
15P	17.50	18.97	21.97	16.25
16P	18.75	20.22	23.22	17.50
17P	20.00	21.47	24.47	18.75
18P	21.25	22.72	25.72	20.00
19P	22.50	23.97	26.97	21.25
20P	23.75	25.22	28.22	22.50

EST1255 H - 1*NP X - U - NK - HF-X

↑ 普通代码+间距 ↑ PIN数 ↑ X本色 ↑ B黑色 ↑ R红色 ↑ L蓝色 ↑ Y黄色 ↑ G绿色

↑ 1示意单排 ↑ 2示意双排 ↑ X普通 ↑ B带扣 ↑ C刺破 ↑ L示意LOCK TYPE ↑ U超薄 ↑ F防呆型 ↑ HV带高凸点 ↑ LC带低凸点 ↑ K卡槽 ↑ E有耳 ↑ NE无耳

↑ H示意胶壳, H后无数字默认材质V0, H后带数字2示意材质V2 ↑ NO MARK ↑ X公胶壳 ↑ G母胶壳 ↑ HF示意无卤 ↑ NF普通含卤



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1255H-1*NPX-U		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
品名 TITLE: 51146-H (不带扣)		X.X ±0.15	
材料: PA66	单位: MM	包装规格:	比例: 1:1
日期版次 REVISION	日期 DATE	制图:	日期: 2020.6.12
变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY	审核:	核准:

X.X ±0.15	ANGLE ±1°
X.XX ±0.10	

6

5

4

3

2

1

ZL