

13790510059



5

4

3



2

1

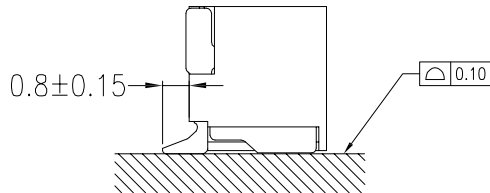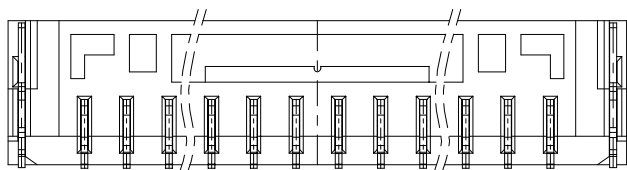


EST1256 W RS - 1\*NP X - X - 7S - NK-HF

羿通代码+间距  
 V示意180° V立式 VS立式  
 R示意90° 弯针 RS卧式  
 W示意针座 W后无0默认材质为V0 W后带2示意V2  
 直针 PIN数 X本色 B黑色 R红色 L蓝色 Y黄色 G绿色  
 1单排 2双排  
 X普通 B带扣 U超薄 PH组合排针  
 7S XG中的X示意尼龙料, 1为PPS, 2为PBT, 3为LCP, 4为ABS, 5为PA6T, 6为PA66, 7为PA9T  
 NK为NO MARK MK为有MARK HF无齿 NP普通含齿  
 G示意PIN针镀金, S为PIN针镀锡

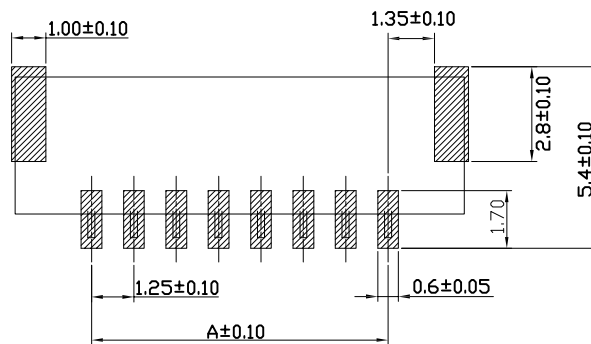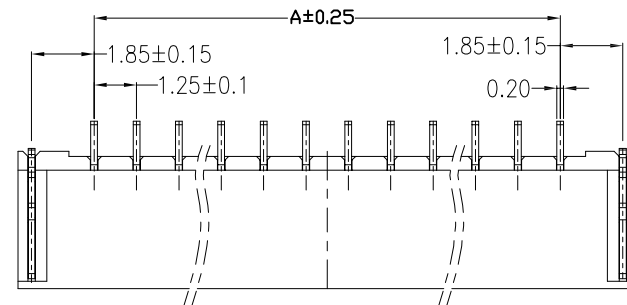

SUGGESTED PCB LAYOUT (COMPONENT SIDE)

孔位	尺寸		
	DIM A	DIM B	DIM C
2P	1.25	5.75	3.75
3P	2.50	7.00	5.00
4P	3.75	8.25	6.25
5P	5.00	9.50	7.50
6P	6.25	10.75	8.75
7P	7.50	12.00	10.00
8P	8.75	13.25	11.25
9P	10.00	14.50	12.50
10P	11.25	15.75	13.75
11P	12.50	17.00	15.00
12P	13.75	18.25	16.25
13P	15.00	19.50	17.50
14P	16.25	20.75	18.75
15P	17.50	22.00	20.00

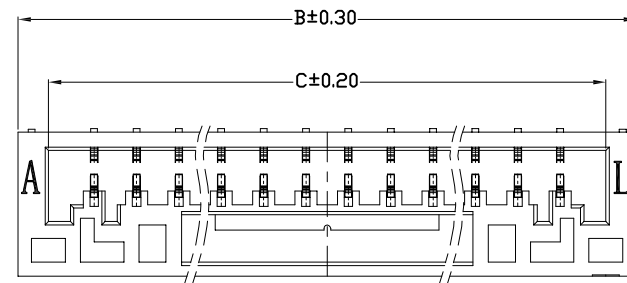

C	SOLDER TAB	2 PCS	PhosphorBronze	MATTE Sn-plated
B	CONTACT	02~15PCS	PhosphorBronze	MATTE Sn-plated
A	PEDESTAL	1 PCS	LCP	UL 94V-0, COLOR:BEIG
ITEM	COMPONENT	Q'TY	MATERIAL	FINISH

主要技术参数 Main Specifications

线数 (Poles): 02 to 15  
 接触电阻 (Contact resistance): ≤20mΩ  
 绝缘电阻 (Insulation resistance): ≥100MΩ  
 额定电压 (Rated voltage): 50V AC DC  
 额定电流 (Rated current): 1.0A AC DC  
 耐电压 (Withstand Voltage): 500V AC/minute  
 温度范围 (Temperature Range): -40℃ ~ +110℃

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY

## 东莞市羿通实业有限公司

### DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1256WRS-1\*NPX-X

品名 TITLE: GH1.25卧贴

材料:	单位: <b>MM</b>	包装规格:	比例: 1:1
制图:	审核:	核准:	日期: 2022.4.18

一般公差  
GENERAL TOLERANCE

X.X ±0.25

X.XX ±0.20

ANGLE ±1°

6

5

4

3

2

1

ZT