

13790510059

5




4

3

2

1

孔位 poles	A	B
2	1.50	5.55
3	3.00	7.05
4	4.50	8.55
5	6.00	10.05
6	7.50	11.55
7	9.00	13.05
8	10.50	14.55
9	12.00	16.05
10	13.50	17.55
11	15.00	19.05
12	16.50	20.55

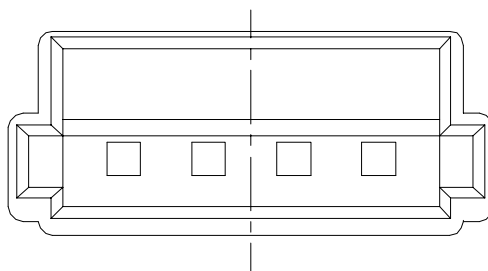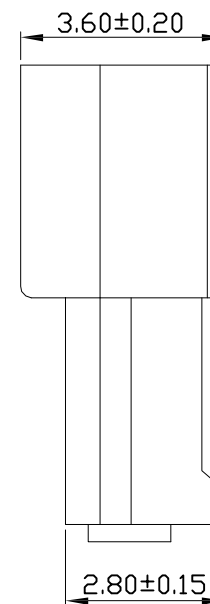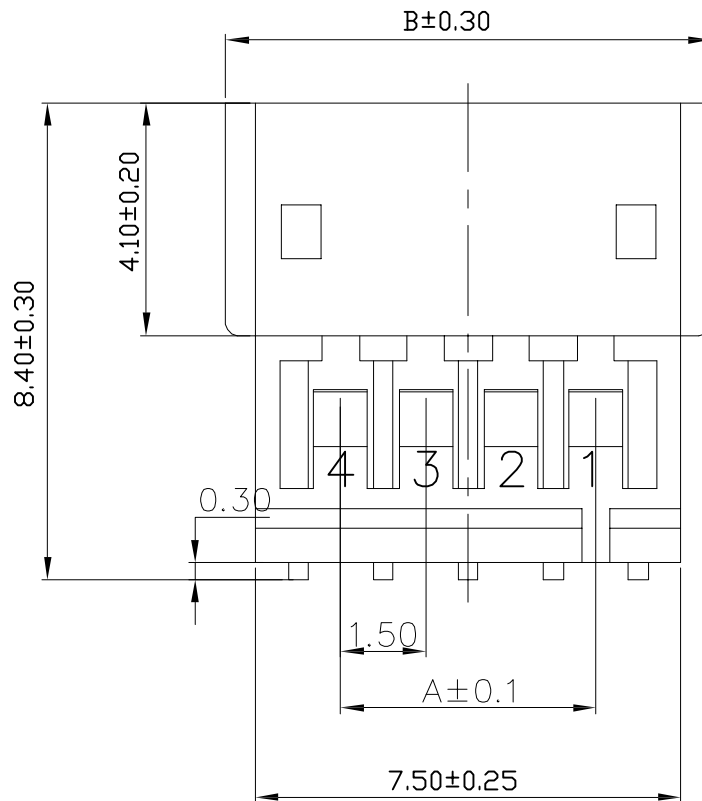

- 1 \ Current rating: 1A AC\DC (AWG #26)
- 2 \ Voltage rating: 50V AC\DC
- 3 \ Temperature range: -25°C to 85°C
- 4 \ Contact resistance: Initial value/20qmax
Electrical properties
- 5 \ Insulation resistance: 100MΩmin
- 6 \ Withstanding voltage: 500V AC/ minute
- 7 \ Applicable wire: AWG #30 to #26

Environmental controls

- 1 \ Banned contains SS - 00259 are restricted substances.
- 2 \ The corresponding issued by SGS or ITS icp-aes data,
Not the material in a list, and validity.

EST1501 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

羿通代码+间距

PIN数
1示意单排
2示意双排

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色
C 透明

X 普通
B 带扣
C 刺破
U 超薄
HV 带高凸点
LC 带低凸点
K 卡槽
E 有耳
NE 无耳

X 公胶壳
G 母胶壳

NO MARK

A 灼热丝750
B 灼热丝850
X 普通料

HF 示意无卤
NF 普通含卤

H 示意胶壳,
H后无数字默认材质V0
H后带数字2示意材质V2



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1501H-1*NPX-X-X

品名 TITLE: ZH1.5-H(母)

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:


审核:

核准:

日期: 2022. 4. 18

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



6

5

4

3

2

1

CF