

13790510059

5




4

3

2

1

序号 SUITE	重点尺寸 Major Dimension	工具 TOOL
△1		卡尺
△2		投影机
△3		投影机
△4		投影机
△5		投影机
△6		卡尺
△7		投影机
△8		投影机
△9		卡尺
△10		卡尺

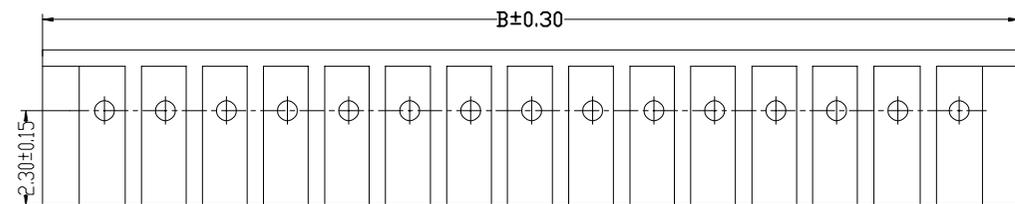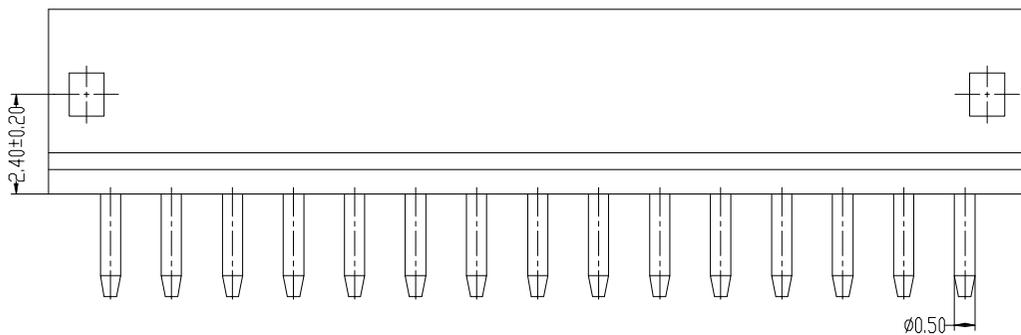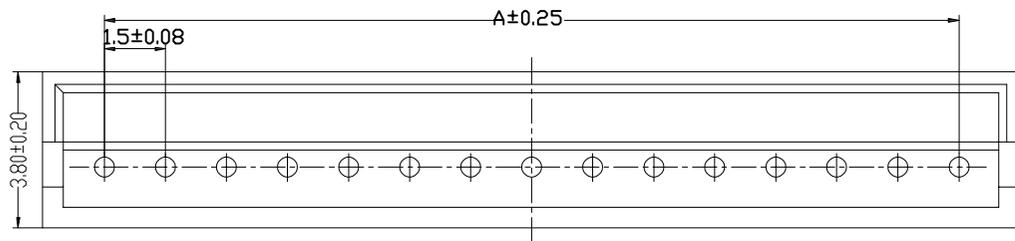

EST1501 W V - 1*NP X - X - 6S - NK-HF

羿通代码+间距

PIN数
1 单排
2 双排

X 本色
B 黑色
R 红色
L 蓝色
Y 黄色
G 绿色

X 普通
B 带扣
U 超薄
PH 组合排针
FH 组合排母

6S - NK-HF
HF 无卤
NF 普通含卤



NK 为NO MARK
MK 为有MARK

XG中的X示意尼龙料,
1为PPS,2为PBT,3为LCP,4为ABS,5为PA6T,
6为PA66

G示意PIN针镀金,S为PIN针镀锡

V 示意180°直针, VS 立式
R 示意90°弯针, RS 卧式

W 示意针座
W后无0默认材质为V0
W后带2示意V2

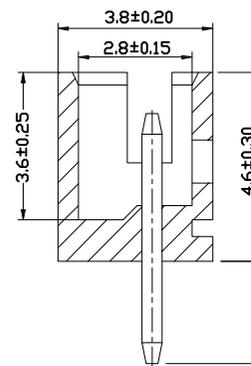

PART NO	Dimensions	
	A	B
2P	1.50	4.50
3P	3.00	6.00
4P	4.50	7.50
5P	6.00	9.00
6P	7.50	10.50
7P	9.00	12.00
8P	10.50	13.50
9P	12.00	15.00
10P	13.50	16.50
11P	15.00	18.00
12P	16.50	19.50
13P	18.00	20.00
14P	19.50	22.50
15P	21.00	24.00
16P	22.50	25.50

备注:

- 1、产品料号: EST1501WV-1*NPX-X-6S-NK-HF
- 2、塑胶材质: PA66 UL94V-2
铜针材质: 黄铜H65镀镍锡
- 3、额定电压: 50V.AC/DC
- 4、额定电流: 1A
- 5、耐压值: 500AC/minute
- 6、接触电阻: 20mΩ (MAX)
- 7、绝缘电阻: 500MΩ (MIN)
- 8、使用温度: -25°C~+85°C

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1501WV-1*NPX-X-6S

品名 TITLE: ZH1.5-WAFER直针

材料: 单位: MM 包装规格: 比例: 1:1
制图: 审核: 核准: 日期: 2020. 6. 27

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.25
X.XX ±0.20
ANGLE ±1°



ZHOL