

13790510059




5

4

3

2

1

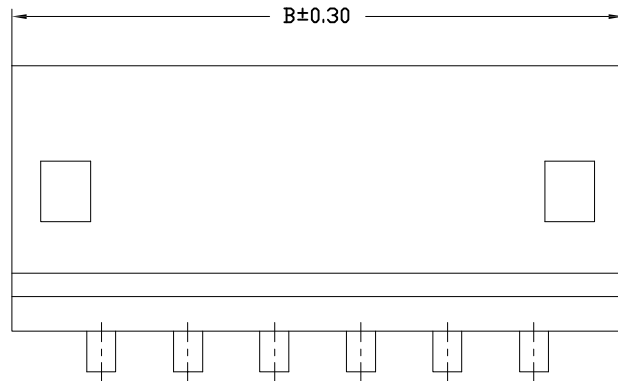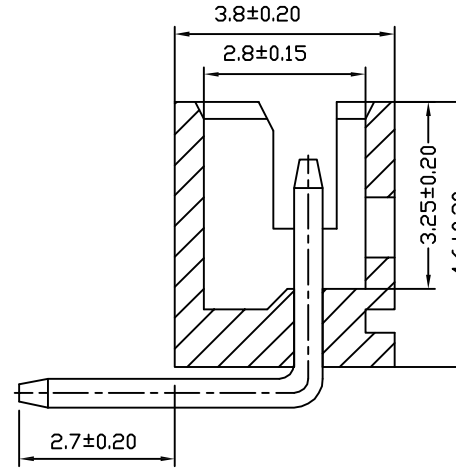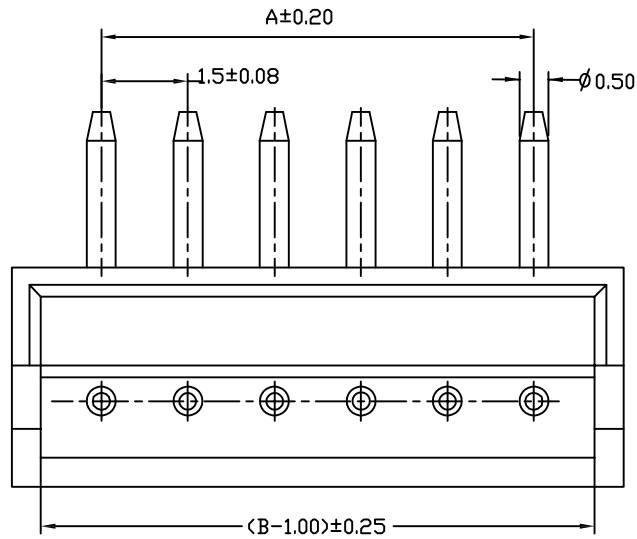

PART NO	Dimensions	
	A	B
2P	1.50	4.55
3P	3.00	6.05
4P	4.50	7.60
5P	6.00	9.05
6P	7.50	10.60
7P	9.00	12.05

EST1501 W R - 1*NP X - X - 6S - NK-HF

↑ 羿通代码+间距

↑ PIN数 X本色 X普通
1单排 B黑色 B带扣
2双排 R红色 U超薄
L蓝色 PH组合排针
Y黄色 FH组合排母
G绿色

↑ V示意180°直针, VS立式
R示意90°弯针, RS卧式

↑ 6S中的X示意尼龙料,
1为PPS,2为PBT,3为LCP,4为ABS,5为PA6T,
6为PA66

↑ NK为ND MARK
MK为有MARK

↑ HF无卤
NF普通含卤

G示意PIN针镀金,S为PIN针镀锡

说明:

1. 产品料号: EST1501WR-1*NPX-X-6S-NK-HF
2. 塑胶材质: PA66 UL94V-2
3. 额定电压: 50V.AC/DC
4. 额定电流: 1A
5. 耐压值: 500AC/minute
6. 接触电阻: 20mΩ(MAX)
7. 绝缘电阻: 500MΩ(MIN)
8. 使用温度: -25°C+85°C



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST1501WR-1*NPX-X-6S

品名 TITLE: ZH1.5-WAFER弯针

材料:

单位: MM

包装规格:

比例: 1:1

制图:


审核:

核准:

日期: 2022. 4. 18

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
ANGLE ±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



ZHOL

6

5

4

3

2

1