


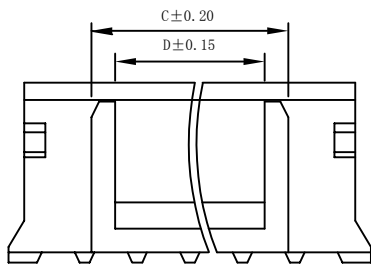
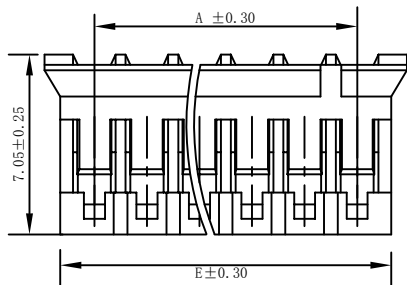


EST2501 H - 1*NP X - B - X - HF-NK - X

1 示意单排
 2 示意双排
 H 示意散壳
 H后无数字默认材质V0
 H后带数字2示意材质V2
 X 本色
 B 蓝色
 R 红色
 L 绿色
 Y 黄色
 G 绿色
 C 透明
 PIN数
 X 普通
 B 带扣
 X 公胶壳
 G 母胶壳
 NO MARK
 A 约热丝750
 B 约热丝850
 X 普通料
 示意无向
 NF 普通含向
 NE 耳



4P-16P

2P

3P

P. NO	Dimensions				
	A	B	C	D	E
2P	2.00	5.80			4.60
3P	4.00	7.80			6.60
4P	6.00	9.80	3.50	1.70	8.60
5P	8.00	11.80	5.50	3.70	10.60
6P	10.00	13.80	7.50	5.70	12.60
7P	12.00	15.80	9.50	7.70	14.60
8P	14.00	17.80	11.50	9.70	16.60
9P	16.00	19.80	13.50	11.70	18.60
10P	18.00	21.80	15.50	13.70	20.60
11P	20.00	23.80	17.50	15.70	22.60
12P	22.00	25.80	19.50	17.70	24.60
13P	24.00	27.80	21.50	19.70	26.60
14P	26.00	29.80	23.50	21.70	28.60
15P	28.00	31.80	25.50	23.70	30.60
16P	30.00	33.80	27.50	25.70	32.60

技术参数: SPECIFICATIONS

- 适用线规: AWG#24-#30
Applicable wire: AWG#24-#30
- 额定电压: 250V DC/AC (有效值)
Voltage rating: 250V DC/AC (rms)
- 额定电流: 2.5-1.0A
Current rating: 2.5-1.0A
- 耐压值: 800V AC(有效值)
Withstand voltage: 800V AC(rms)
- 工作温度: -25℃~+85℃
Working Temperature: -25℃+85℃
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
Insulation resistance: ≥1000MΩ
- 接触电阻: ≤0.02Ω
Contact resistance: ≤0.02Ω



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2001H-1*NPX-X

品名 TITLE: PH2.0-H(公)

材料: PA66

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1

制图: LI


审核: LI

核准: LI

日期: 2021/12/01

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
X.X	±0.30
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.08
ANGLE	±1°

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY















13790510059

5

4

3

2

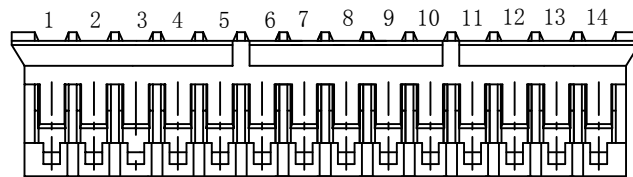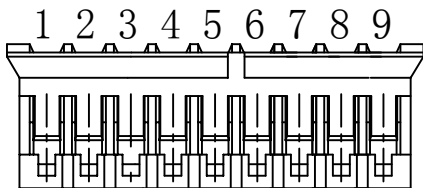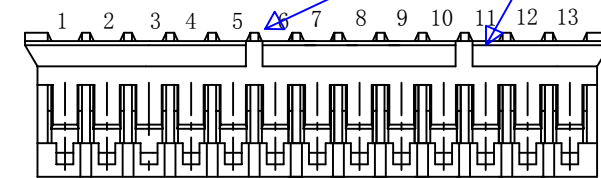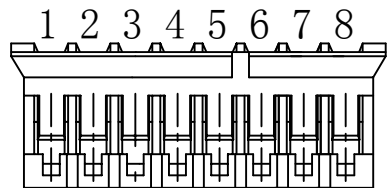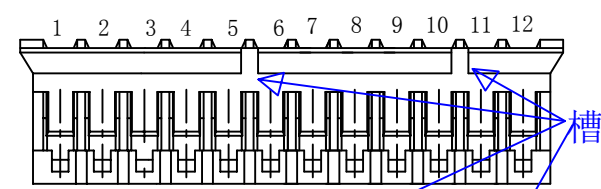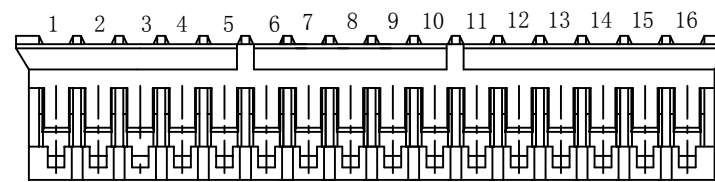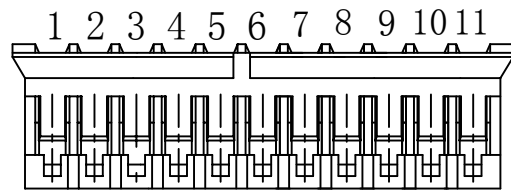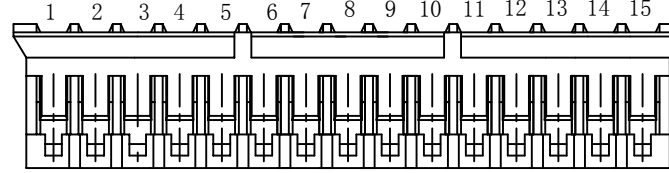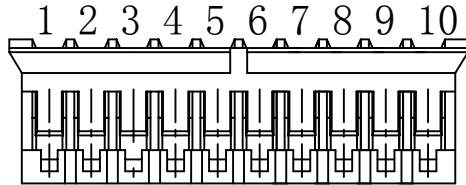

备注:

- 1、本产品1*5PIN或以下均无开槽;
- 2、1*6PIN至1*11PIN开一个槽, 12PIN到16PIN两个槽;
- 3、注意不同PIN位的开槽位置;

EST2501 H - 1*NP X - B - NK - HF -X - X

1 示意单排
 2 示意双排
 X 本色
 B 黑色
 R 红色
 L 蓝色
 Y 黄色
 G 绿色
 X 普通
 B 带扣
 C 刺破
 L 示意LOCK TYPE
 U 超薄
 NO MARK
 HF 示意无齿
 NP 普通含齿
 X 公胶壳
 G 母胶壳
 A 灼热丝750℃
 B 灼热丝850℃
 C 普通型

日期版次 REVISION	日期 DATE	变更内容 DESCRIPTION	核 准 APPROVALBY



东莞市羿通实业有限公司
DONGGUAN EASTOM ELECTRONIC Co., Ltd.

料号PART NO: EST2001H-1*NPX-X

品名 TITLE: PH2.0-H(公)

材料: PA66

单位: MM

包装规格: 1K/包

比例: 1:1


制图: LI

审核: LI

核准: LI

日期: 2021.11.30

一般公差
GENERAL TOLERANCE
X.X ±0.30
X.XX ±0.25
X.XXX ±0.08
ANGLE ±1°



6

5

4

3

2

1